

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Konisk mast 6,0 m Euroskjøt

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 3890306 Konisk mast 6,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

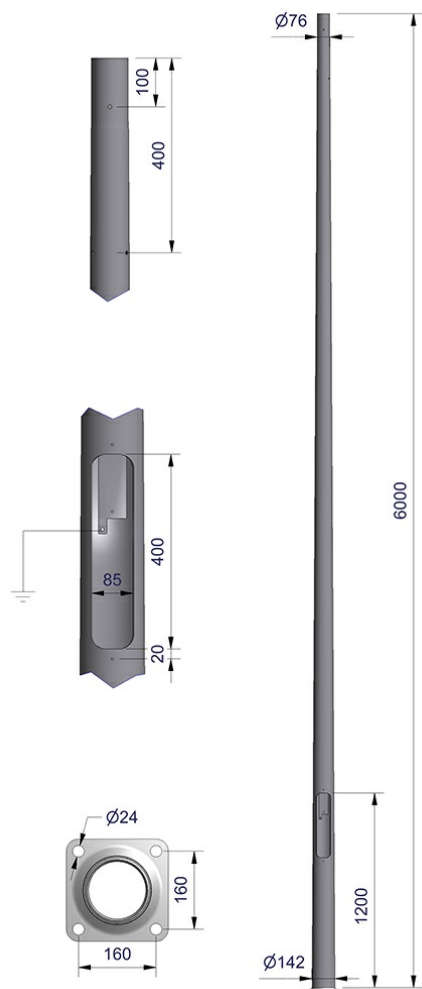

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890306

Elnummer: 3615565

GTIN: 7052250005772

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615565

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890306C

Elnummer: 3615580

GTIN: 7052250005925

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615580

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 6 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiamenter 76 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,54 m²
Vref 27 m/s 0,41 m²
Vref 29 m/s 0,35 m²
Vref 31 m/s 0,3 m²
Vekt 55 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company