

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Konisk mast 8,0 m Euroskjøt

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 3890508 Konisk mast 8,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100043 Koblingsluke for Ø152/Ø159 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

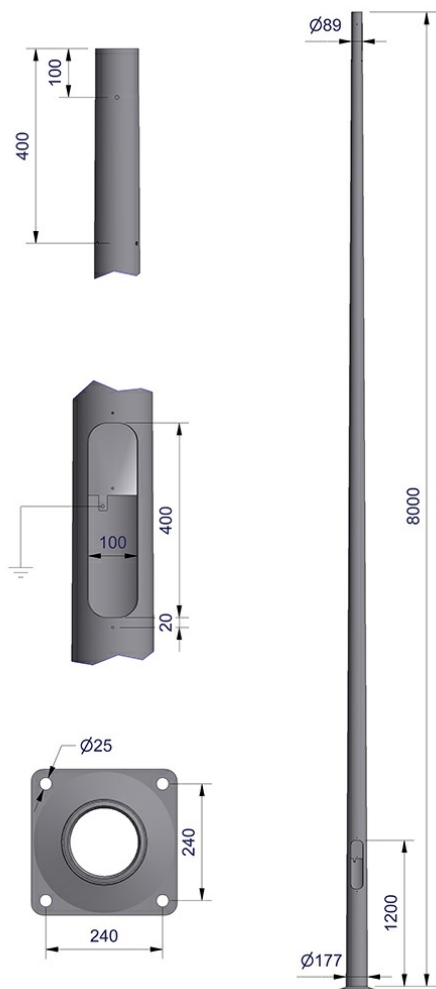

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890508

Elnummer: 3615569

GTIN: 7052250005819

Resirkulert stål: 15-36%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3615569

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890508C

Elnummer: 3615584

GTIN: 7052250005963

Resirkulert stål: 15-36%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3615584

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 8 m                                                                                                    |
| <b>C/C bolter</b> 240 mm                                                                                                    |
| <b>Mastetoppdiameter</b> 89 mm                                                                                              |
| <b>Type</b> Konisk                                                                                                          |
| <b>Fundament</b> Fotplate                                                                                                   |
| <b>Vref 24 m/s</b> 0,51 m²                                                                                                  |
| <b>Vref 27 m/s</b> 0,39 m²                                                                                                  |
| <b>Vref 29 m/s</b> 0,33 m²                                                                                                  |
| <b>Vref 31 m/s</b> 0,29 m²                                                                                                  |
| <b>Vekt</b> 95 kg                                                                                                           |
| <b>Materialkvalitet</b> S235                                                                                                |
| <b>CE godkjent</b> Ja                                                                                                       |
| <b>Borret for Euroskjøl</b> Ja                                                                                              |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Standard                                                                                            |
| <b>Lagerført</b> Nei                                                                                                        |
| <a href="#">Se alle spesifikasjoner</a>  |

## Dokumenter:

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br> |



## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company