

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)


Lysmast / Produkter / Armaturfester

Tredobbelt toppstykke for topp ø89 mm Euroskjøt

Tredobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø89 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

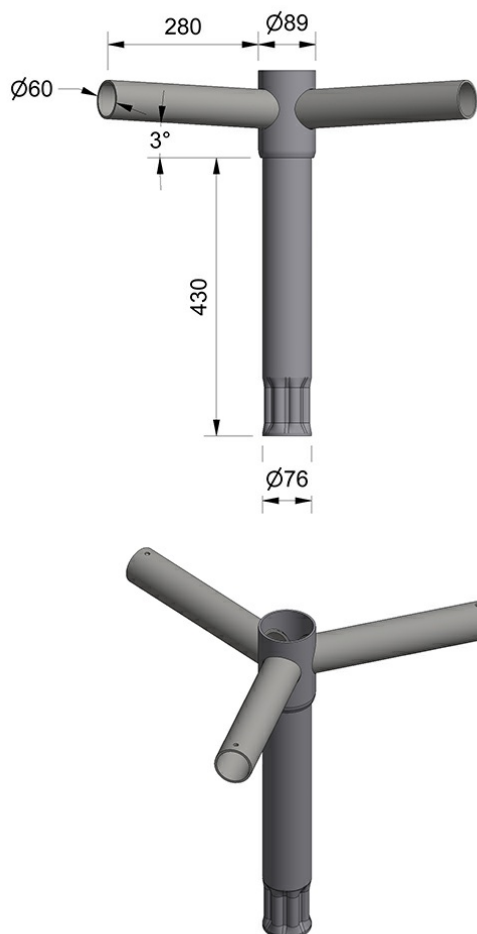

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3880389

Elnummer: 3615591

GTIN: 7052250006038

CO₂ -ekv.*: 3615591

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3880389C

Elnummer: 3641004

GTIN: 7052250006168

CO₂ -ekv.*: 3641004

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type Toppstykke

Vekt 3,2 kg

For toppdiameter 60

Helningsvinkel 3

Stuss ø60 x 280 mm

For antall lys 3

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

[Kontakt oss:](#)

[Ledige stillinger](#)

[Kontaktinformasjon](#)

[Personvern](#)

[Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)

a **SAFEROAD®** company