

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)


Lysmast / Produkter / Armaturfester

Firedobbelt toppstykke for topp ø89 mm Euroskjøt

Firedobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø89 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

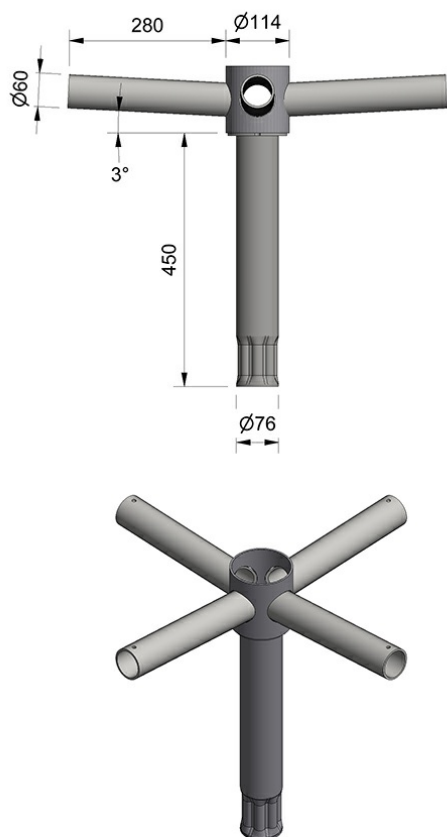

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3880489

Elnummer: 3615592

GTIN: 7052250006045

CO₂ -ekv.*: 3615592

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3880489C

Elnummer: 3641005

GTIN: 7052250006175

CO₂ -ekv.*: 3641005

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type	Toppstykke
Vekt	3,2 kg
For toppdiameter	60
Helningsvinkel	3
Stuss	ø60 x 280 mm
For antall lys	4
Se alle spesifikasjoner ▼	

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina
Lysmast
Rekkverk
Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company