

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Konisk mast 4,0 m Euroskjøt

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 500 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Art.nr. 3890304 Konisk mast 4,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

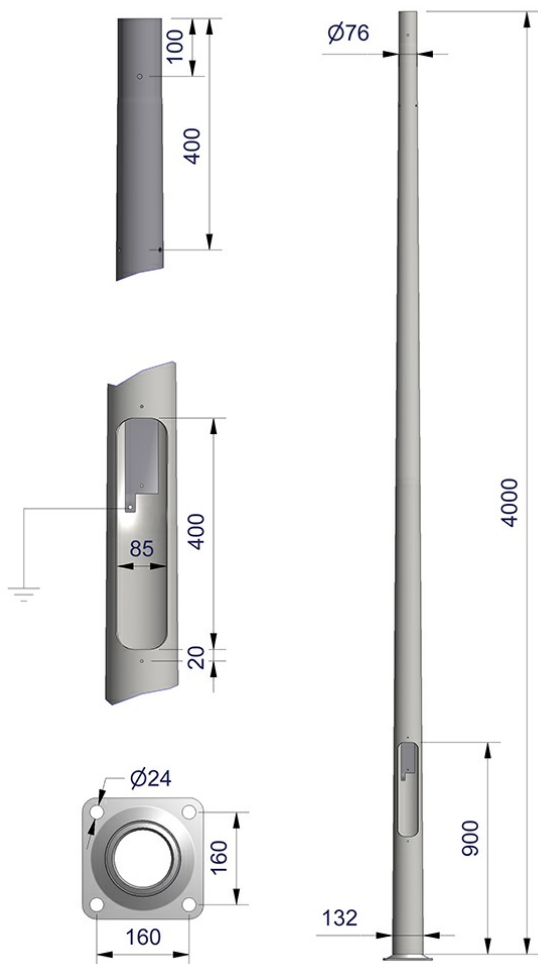

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3890304

Elnummer: 3615563

GTIN: 7052250005758

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615563

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3890304C

Elnummer: 3615578

GTIN: 7052250005901

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3615578

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 4 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiamenter 76 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,92 m²
Vref 27 m/s 0,74 m²
Vref 29 m/s 0,64 m²
Vref 31 m/s 0,56 m²
Vekt 37 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company