

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)


Lysmast / Produkter / Armaturfester

Enkelt toppstykke for topp ø60 mm Euroskjøt

Enkelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø60 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

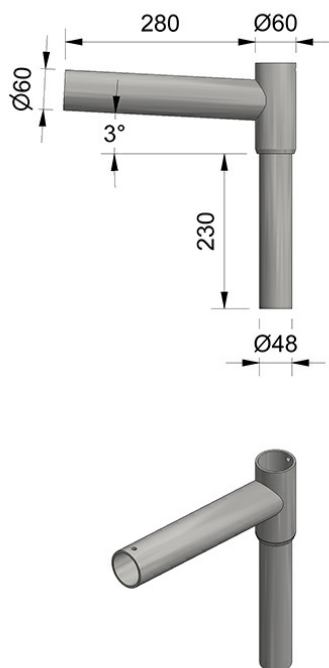

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3880162

Elnummer: 3615587

GTIN: 7052250005994

CO₂ -ekv.*: 3615587

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3880162C

Elnummer: 3641000

GTIN: 7052250006120

CO₂ -ekv.*: 3641000

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type	Toppstykke
Vekt	3,2 kg
For toppdiameter	60
Helningsvinkel	3
Stuss	ø60 x 280 mm
For antall lys	1
Se alle spesifikasjoner ▼	

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør

↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina
Lysmast
Rekkverk
Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company