




Produktblad 3225194

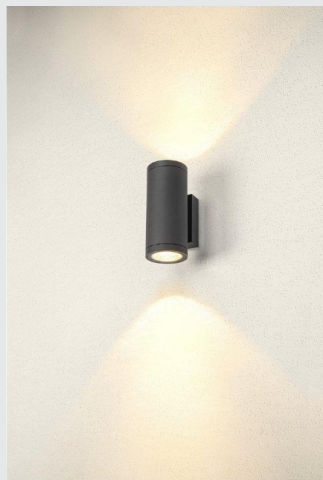

ENOLA ROUND UP/-DOWN M

outdoor LED veggmontert lampe antrasitt

Den minimalistiske armaturserien ENOLA SQUARE og ROUND består av en sylinderformet eller firkantet aluminiumskonstruksjon og er utstyrt med effektive LED. Ved hjelp av integrert CCT-bryter kan lysfargen velges under installasjon på enten varmhvit 3000K eller nøytralhvit 4000K. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. For å dekke flere bruksområder innendørs eller utendørs finnes veggarmaturet som Single eller Doble samt takarmatur i rund og firkantet fasong i forskjellige størrelser. Dette armaturet inneholder integrerte LED.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 20W

Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1003425 / EL.NR. 32 251 94
Antall ulike lyspunkt	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	10 cm
Høyde	23 cm
Dybde	15 cm
Nettvekt	1.671 kg
Bruttovekt	2.005 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK06
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Maks antall armaturer på en kurs	10
Systemeffekt	20 W
Lysytelse	1660 / 1900 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	antrasitt
CRI	90

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør

1002853 EL.NR. 32 251 87	Avstandsholdersett til ENOLA SQUARE & ROUND
1005205 EL.NR. 32 251 89	ENOLA M , Linse 20°
1005206 EL.NR. 32 251 90	ENOLA M , Linse asymmetrisk
1005207 EL.NR. 32 251 91	ENOLA M , Reflektor 60°

LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	612

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

