

# FDV 3225175




**SOCKET  
INSIDE**

## TRILEDO ROUND CL


innendørs takarmatur, GU10/QPAR51, børstet aluminium, maks. 10W

innendørs takarmatur, GU10/QPAR51, hvit, maks. 10W Takarmaturet TRILEDO ROUND CL har dreiebar og svingbar lyskilde-holder.. Den består av aluminium og finnes i hvit, børstet aluminium eller matt sort utførelse.

Armaturhodet av aluminium gjør det enkelt å justere lysstrålen individuelt. armaturet er utstyrt med GU10 og kobles direkte til 230V nettspenning. I serien finnes også firkantede modeller, både singel og double.

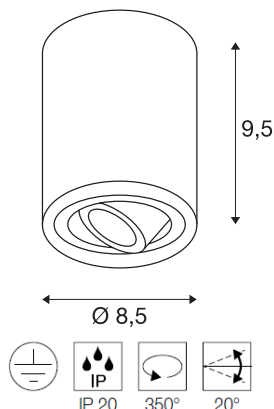

220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Aluminium



## TEKNISKE DATA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.       | 1002012 / EL.NR. 32 251 75 |
| Sokkel                  | GU10                       |
| Lyskilde                | LED GU10 51mm              |
| Antall sokler           | 1                          |
| Lyskilde inkludert      | Nei                        |
| Primær merkespenning    | 220-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Svingområde             | 20 °                       |
| Horisontalt dreieområde | 350 °                      |
| Høyde                   | 9.5 cm                     |
| Diameter                | 8.5 cm                     |
| Nettvekt                | 0.45 kg                    |
| Bruttvekt               | 0.548 kg                   |
| IP-kode                 | IP 20                      |
| Kapslingsgrad           | I                          |
| Montering               | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer      | Tak                        |
| Maks effekt             | 10 W                       |
| Farge                   | aluminium / grå            |
| BIG WHITE side          | 266                        |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Tilbehør

|                                    |                                                                                                |                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1005075<br><b>EL.NR. 37 105 27</b> | LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/ QPAR51, GU-10, 2700, K grå. 25.000 timers levetid,       |  |
| 1005076<br><b>EL.NR. 37 105 24</b> | LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/ QPAR51, GU-10, 2700, K hvit. 25.000 timers levetid,      |  |
| 1005080<br><b>EL.NR. 37 105 22</b> | LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdimming, 25.000 timers levetid, |  |
| 1005273<br><b>EL.NR. 37 105 20</b> | QPAR51 GU10 , LED 6 W 2700 - 2 000 K Dim-Til-Varm CRI90 36 ° 40.000 timers levetid             |  |

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

## HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

