

FDV 3225171





**SOCKET
INSIDE**


TRILED0 SQUARE CL double

innendørs takarmatur, GU10/QPAR51, sort, maks. 10W

Takarmaturet TRILED0 SQUARE CL Double har dreiebare og svingbare lyskilde-holdere. Den består av aluminium og finnes i hvit, børstet aluminium eller matt sort utførelse. Armaturhodet av aluminium gjør det enkelt å justere lysstrålen individuelt. armaturet er utstyrt med 2x GU10 og kobles direkte til 230V nettspenning. Serien finnes i firkantet i singel eller dobbel, og rund som singel.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium

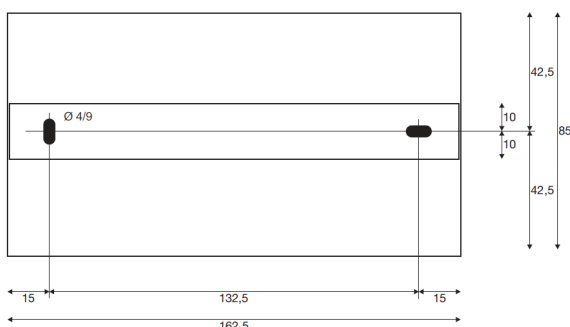

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002005 / EL.NR. 32 251 71
Sokkel	GU10
Lyskilde	LED GU10 51mm
Antall sokler	2
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	20 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	16.25 cm
Bredde	8.5 cm
Høyde	9.5 cm
Nettvekt	0.554 kg
Bruttovekt	0.716 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	10 W
Farge	sort
BIG WHITE side	266

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Tilbehør

1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lys-kilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm. 20.000 timers levetid,	A ↑ G F
1005075 EL.NR. 37 105 27	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/ QPAR51, GU-10, 2700, K grå. 25.000 timers levetid,	A ↑ G G
1005080 EL.NR. 37 105 22	LED-lyskilde , GU10/-QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdim- ming, 25.000 timers levetid,	A ↑ G F
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED 6 W 2700 - 2 000 K Dim-Til-Varm CRI90 36 ° 40.000 timers levetid	A ↑ G G

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

