




Produktblad 3311538

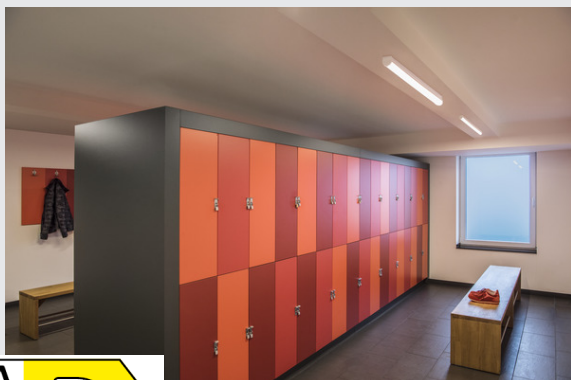

BENA

takarmatur, LED, 4000K, hvit, L/B/H 120 / 6,5 / 7,4 cm

BENA LED 120 tak- / veggarmatur er en profesjonell armatur for utenpåliggende montering. Inne i den hvite rammen befinner det seg en LED på 28 watt som gir effektivt lys. Det praktiske armaturet passer perfekt i moderne interior og finnes med nøytralt (4000K) - eller varmhvitt (3000K) lys. Den integrerte LED-Driveren gjør at BENA LED 120 tak- / veggarmatur kan kobles direkte til 230 V nettspenning.

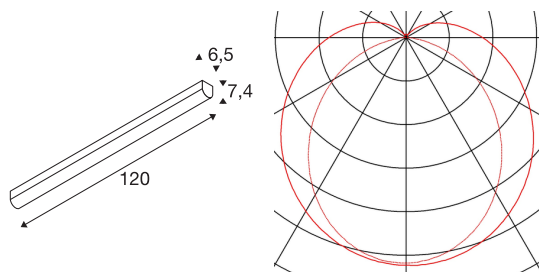

IP 20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemeffekt: 28W

Materiale: Polymethylacrylat (PMMA) / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	631347 / EL.NR. 33 115 38
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	120 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	7.4 cm
Nettvekt	1.963 kg
Bruttvekt	2.226 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Systemeffekt	28 W
Lysytelse	4000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	339

Lyskilde

916458



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

