

Produktblad 3225160




AINOS

takarmatur, LED, 3000 K, rund, antrasitt, med HF sensor

SLV AINOS har en robust, vanntett konstruksjon, finnes enten med eller uten sensor. Den runde vegg- og takarmaturet i aluminium har kapslingsklasse IP44 og egner seg til utendørs bruk. Den opalhvide lysflaten skjuler en LED på 18 W og rammes inn av det lakkerte apparathuset. armaturet finnes i antrasitt eller hvit utførelse. Den har integrert Sensor og LED-Driver og kobles direkte til 230 V nettspenning.

Sensor kan stilles inn med dipswitch på følsomhet i 5 trinn, og Timer i 7 intervaller, Luxføler i 4 trinn, samt at lux kan kobles ut. Veggmontert dekker sensor opp til 9 m, og takmontert opp til 6 meter ved 7 meters takhøyde. Ved vanlig takhøyde bolig 2,7 m ser sensor 5,5 m.

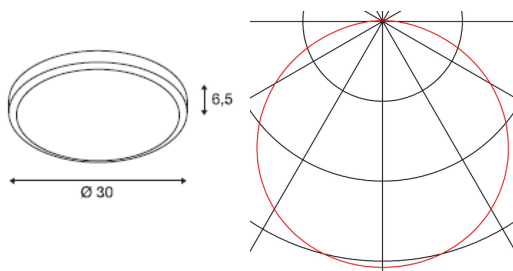

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 22W

Materiale: Aluminium / Polykarbonat (PC)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229975 / EL.NR. 32 251 60
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Høyde	6.5 cm
Diameter	30 cm
Nettvekt	1.589 kg
Bruttvekt	1.812 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Systemeffekt	22 W
Lysytelse	1430 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	688

Lyskilde

916355



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

