



Produktblad 3311545



BENA

takarmatur, LED, 4000K, hvit, L/B/H 150 / 6,5 / 7,4 cm

BENA LED 150 tak- / veggarmatur er en profesjonell armatur for utenpåliggende montering. Inne i den hvite rammen befinner det seg en LED på 38 watt som gir effektivt lys. Det praktiske armaturet passer perfekt i moderne interior og finnes med nøytralt (4000K) - eller varmhvitt (3000K) lys. Den integrerte LED-Driveren gjør at BENA LED 150 tak- / veggarmatur kan kobles direkte til 230 V nettspenning.

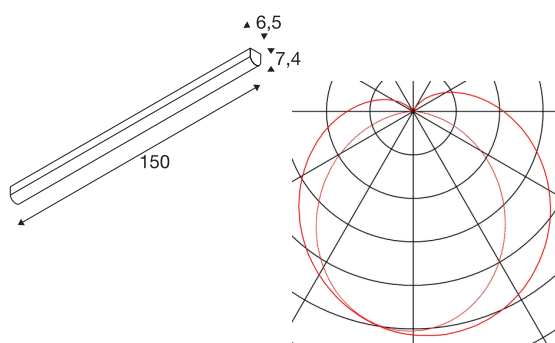

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemeffekt: 36W

Materiale: Polymethylacrylat (PMMA) / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	631349 / EL.NR. 33 115 45
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	700mA
Lengde	150 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	7.4 cm
Nettvekt	2.356 kg
Bruttvekt	2.679 kg
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Systemeffekt	36 W
Lysytelse	5400 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	339

Lyskilde

916368



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

