


# FDV 3225176



## TRILEDO SQUARE CL

utenpåliggende downlight, LED, 3000 K, firkantet, matt sort, 38°, 6,2 W, inkl. driver

Takarmaturet TRILEDO SQUARE CL har dreibar og svingbar integrert LED-lyskilde. Den består av aluminium og finnes i hvit, børstet aluminium eller matt sort utførelse. Armaturhodet av aluminium gjør det enkelt å justere lysstrålen individuelt. Utstyrt med en effektiv COB LED med 6,2 W. Den integrerte LED-Driveren muliggjør direkte tilkobling til 230 V nettspenning.

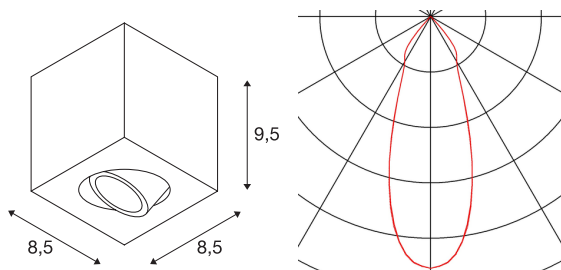

100-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemeffekt: 7,6W  
Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 113940 / EL.NR. 32 251 76 |
| Primær merkespenning          | 100-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm                | 350mA                     |
| Lengde                        | 8.5 cm                    |
| Bredde                        | 8.5 cm                    |
| Høyde                         | 9.5 cm                    |
| Nettvekt                      | 0.94 kg                   |
| Bruttvekt                     | 1.032 kg                  |
| IP-kode                       | IP 20                     |
| Kapslingsgrad                 | I                         |
| Montering                     | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer            | Tak                       |
| Systemeffekt                  | 7.6 W                     |
| Lysytelse                     | 640 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel              | 38 °                      |
| Farge                         | sort                      |
| CRI                           | 80                        |
| LXXBXX-data                   | L70B50                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                    |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C                     |
| BIG WHITE side                | 269                       |

## Lyskilde

916451



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

