

Lysmast

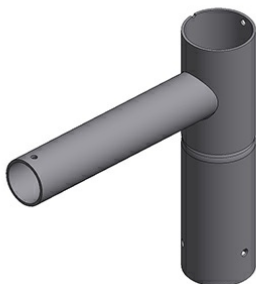
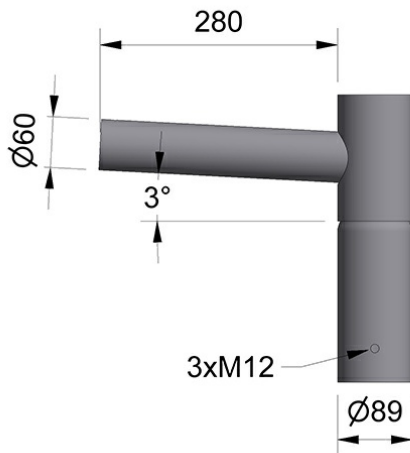
[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Armaturfester

Enkelt toppstykke for topp $\varnothing 76$ mm

Enkelt toppstykke med stuss $\varnothing 60 \times 280$ mm for montering på master med toppdiameter $\varnothing 76$ mm. Utenpåliggende montering.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)


Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3410176

Elnummer: 3640439

GTIN: 7052250002696

CO₂ -ekv.*: 3640439

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3410176C

Elnummer: 3641095

GTIN: 7052250007073

CO₂ -ekv.*: 3641095

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type Toppstykke

Vekt 3,4 kg

For toppdiameter 60

Helningsvinkel 3

Stuss ø60 x 280 mm

For antall lys 1

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company