

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 6,0 m med fotplate

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3020406 Avtrappet mast 6,0 m med fotplate Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

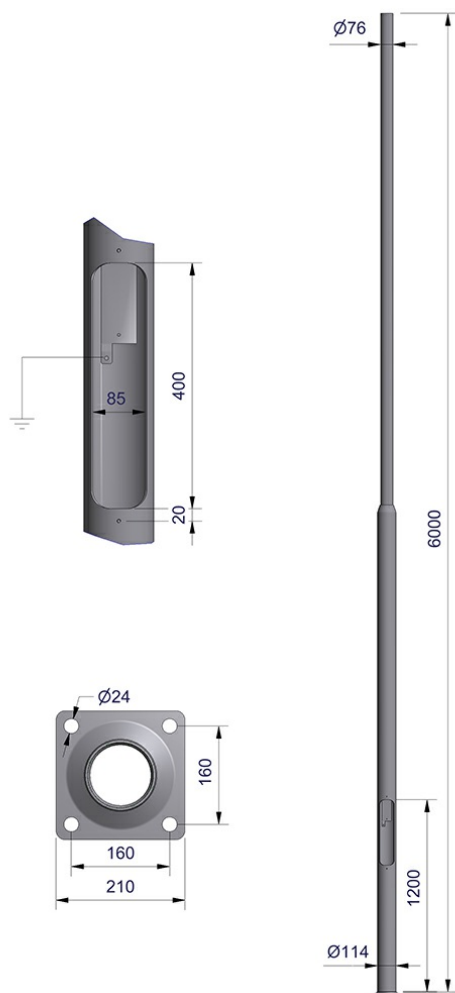

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3020406

Elnummer: 3640906

GTIN: 7052250004614

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640906

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3020406C

Elnummer: 3640910

GTIN: 7052250004652

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640910

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 6 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,61 m²
Vref 27 m/s 0,46 m²
Vref 29 m/s 0,39 m²
Vref 31 m/s 0,33 m²
Vekt 53 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja


[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:


CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring




Tilhørende produkter:

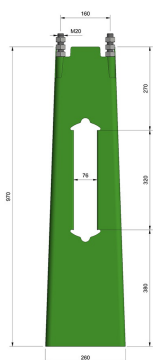


**Ørstafundament c/c
160mm, H=1000 mm**



**Forankringsramme
c/c 160 mm**

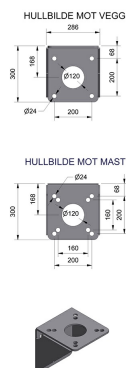

**Veggbrakett c/c 160
mm og c/c 200 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
160 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000

post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company