

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

Forankringsramme c/c 480F mm


Rammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av en malplate og 4 kamstålbolter med 2 muttere på hver bolt. Boltene skrues inn i malplaten i ønsket lengde og kan deretter settes direkte i støpeformen.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at plassbelysningsmasten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 420 Nm.

[Last ned produktark ↓](#)

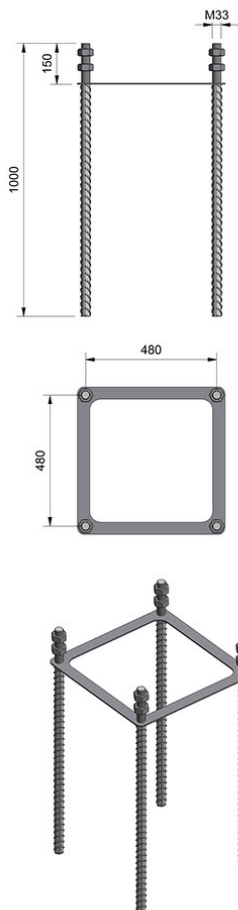

Tekniske data

Artikkelnummer 3500481

Elnummer 3640406

GTIN 7052250002474

Overflatebehandling Varmforsinket

CO₂-ekv.*: 3640406

C/C bolter 480 mm

Høyde 1000

Type Forankringsrammer

Dimensjon M33x1000mm

Vekt 35 kg

Materialkvalitet B500NC

Lagerført Ja

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør


Monteringsanvisning


Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company