

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)



Lysmast / Produkter / Armaturfester

Firedobbelt toppstykke for topp ø102 mm

Firedobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø102 mm. Utenpåliggende montering.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

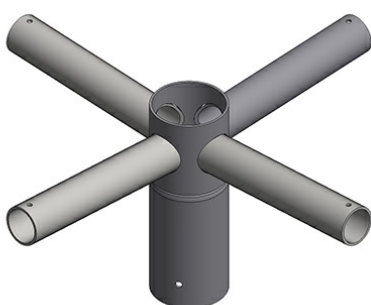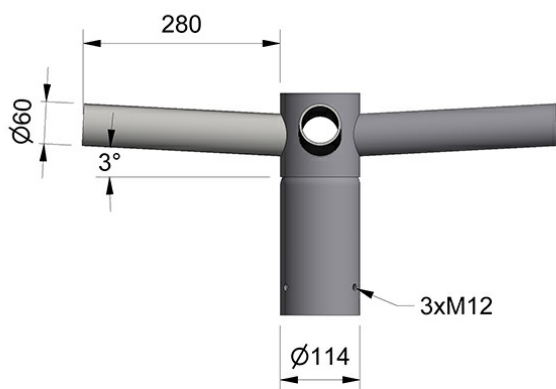

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3440411

Elnummer: 3640447

GTIN: 7052250002771

CO₂ -ekv.*: 3640447

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3440411C

Elnummer: 3641103

GTIN: 7052250007158

CO₂ -ekv.*: 3641103

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type	Toppstykke
Vekt	10,4 kg
For toppdiameter	102
Helningsvinkel	3
Stuss	ø60 x 280 mm
For antall lys	4
Se alle spesifikasjoner ▼	

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina
Lysmast
Rekkverk
Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company