

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Utliggermast 8,0 m 1X1500

Utliggermaster gir en bedre lysfordeling ved flere kjørebaner eller der masten må plasseres i stor avstand fra veiskulderen. Innfesting av utliggeren har god omskjøt, trinnløs retningsjustering og låses med 3 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3110208 Utliggermast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3680406 Bunnseksjon 6 m

Art.nr. 3110200 Utliggerarm 1,5 m

Art.nr. 4412016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

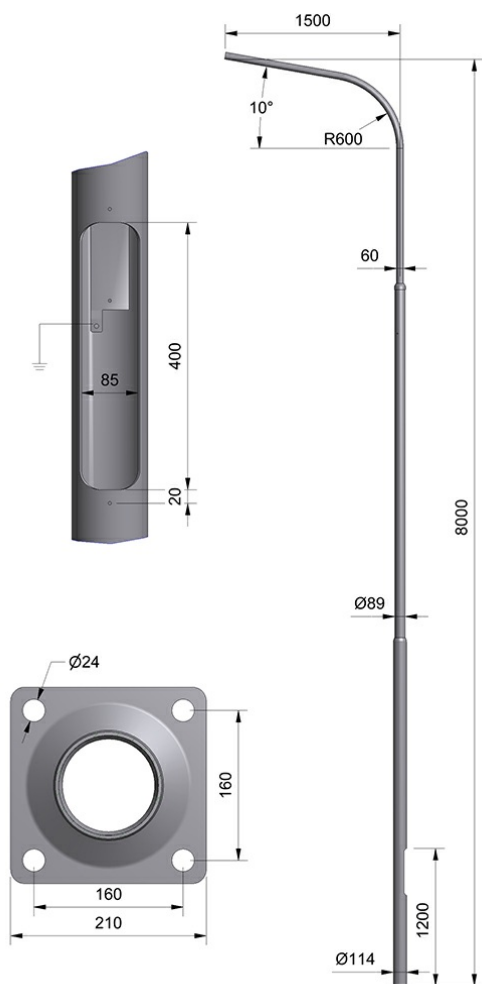

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3110208

Elnummer: 3640320

GTIN: 7052250001996

CO₂ -ekv.*: 3640320

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3110208C

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 8 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiameter 60 mm
Type Utgått
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,12 m²
Vref 27 m/s 0,06 m²
Vref 29 m/s 0,03 m²
Vekt 78 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Utliggerlengde 1500 mm
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring ↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company