

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Utliggermast 8,0 m 1X2000

Utliggermaster gir en bedre lysfordeling ved flere kjørebaner eller der masten må plasseres i stor avstand fra veiskulderen. Innfesting av utliggeren har god omskjøt, trinnløs retningsjustering og låses med 3 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3120208 Utliggermast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3680406 Bunnseksjon 6 m

Art.nr. 3120200 Utliggerarm 2 m

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

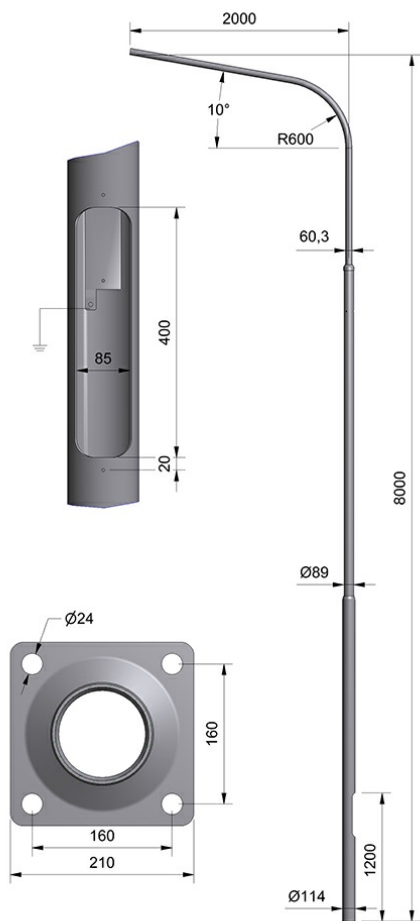

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3120208

Elnummer: 3640335

GTIN: 7052250002092

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640335

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3120208C

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 8 m                                                                                                    |
| <b>C/C bolter</b> 160 mm                                                                                                    |
| <b>Mastetoppdiameter</b> 60 mm                                                                                              |
| <b>Type</b> Utgått                                                                                                          |
| <b>Fundament</b> Fotplate                                                                                                   |
| <b>Vref 24 m/s</b> 0,07 m²                                                                                                  |
| <b>Vref 27 m/s</b> 0,03 m²                                                                                                  |
| <b>Vekt</b> 81 kg                                                                                                           |
| <b>Materialkvalitet</b> S355                                                                                                |
| <b>CE godkjent</b> Ja                                                                                                       |
| <b>Utliggerlengde</b> 2000 mm                                                                                               |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Standard                                                                                            |
| <b>Lagerført</b> Nei                                                                                                        |
| <a href="#">Se alle spesifikasjoner</a>  |

## Dokumenter:

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br> |
| <b>Ytelseserklæring</b><br>              |

# Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company