

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Utliggermast 10,0 m 1X3000

Utliggermaster gir en bedre lysfordeling ved flere kjørebaner eller der masten må plasseres i stor avstand fra veiskulderen. Innfesting av utliggeren har god omskjøt, trinnløs retningsjustering og låses med 3 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3130210D Utliggermast 10,0 m leveres tredelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670408 Bunnseksjon 5 m

Art.nr. 3670709 Mellomseksjon 3 m


Art.nr. 3130200 Utliggerarm 3 m

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Last ned produktark ↓

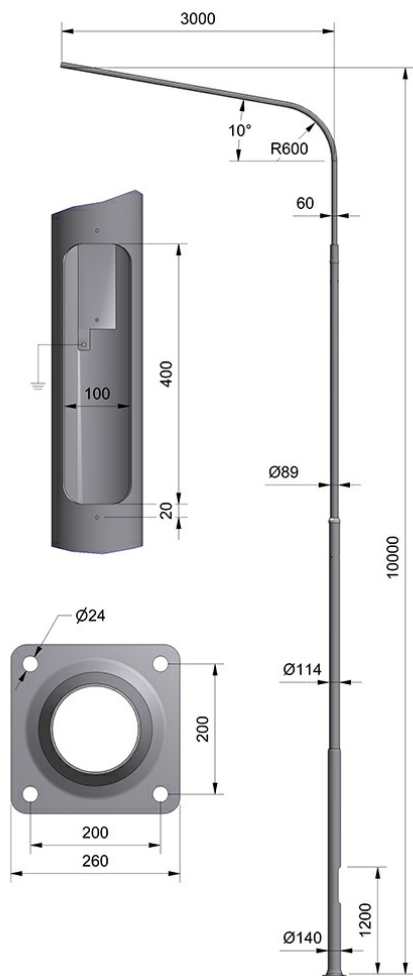

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3130210D

Elnummer: 3640337

GTIN: 7052250002115

CO₂ -ekv.*: 3640337

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3130210DC

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde	10 m
C/C bolter	200 mm
Mastetoppdiameter	60 mm
Type	Utgått
Fundament	Fotplate
Vref 24 m/s	0,07 m²
Vekt	131 kg
Materialkvalitet	S355
CE godkjent	Ja
Utliggerlengde	3000 mm
Sikkerhetsklasse	Standard
Lagerført	Nei
Se alle spesifikasjoner 	

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company