

# Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)



Lysmast / Produkter / Armaturfester

## Firedobbelt toppstykke for topp ø89 mm

Firedobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø89 mm. Utenpåliggende montering.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

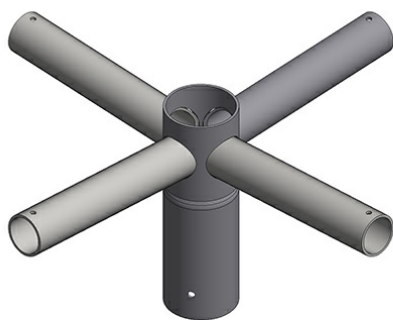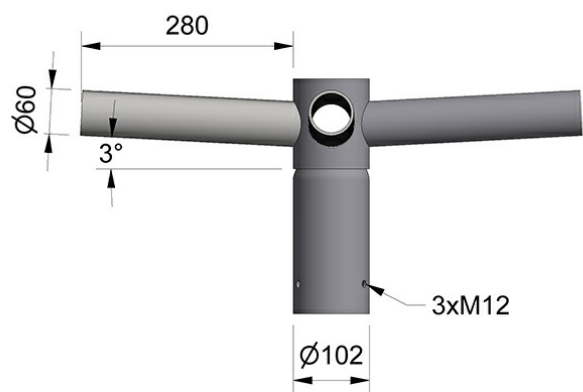

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3430411

Elnummer: 3640446

GTIN: 7052250002764

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640446

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3430411C

Elnummer: 3641102

GTIN: 7052250007141

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3641102

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Type                                      | Toppstykke   |
| Vekt                                      | 3,4 kg       |
| For toppdiameter                          | 60           |
| Helningsvinkel                            | 3            |
| Stuss                                     | ø60 x 280 mm |
| For antall lys                            | 4            |
| <a href="#">Se alle spesifikasjoner</a> ▼ |              |

## Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør  
↓

## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina  
Lysmast  
Rekkverk  
Design

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

[Kontakt oss:](#)

[Ledige stillinger](#)

[Kontaktinformasjon](#)

[Personvern](#)

[Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)

a **SAFEROAD®** company