

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Avtrappet mast 9,0 m nedstikk

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3012309D Avtrappet mast 9,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3682406 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670700 Toppseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

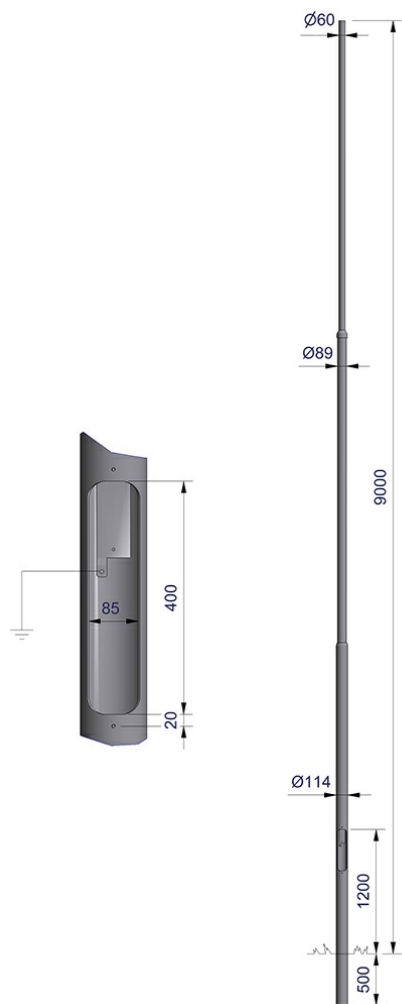

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3012309D

Elnummer: 3640111

GTIN: 7052250001279

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640111

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3012309DC

Elnummer: 3640169

GTIN: 7052250001477

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640169

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 9 m                  |
| <b>Mastetoppdiameter</b> 60 mm            |
| <b>Type</b> Avtrappet                     |
| <b>Fundament</b> Nedstikk                 |
| <b>Boltedimensjon</b> 114                 |
| <b>Vref 24 m/s</b> 0,17 m²                |
| <b>Vref 27 m/s</b> 0,1 m²                 |
| <b>Vref 29 m/s</b> 0,06 m²                |
| <b>Vref 31 m/s</b> 0,04 m²                |
| <b>Vekt</b> 81 kg                         |
| <b>Materialkvalitet</b> S355              |
| <b>CE godkjent</b> Ja                     |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Standard          |
| <b>Lagerført</b> Ja                       |
| <a href="#">Se alle spesifikasjoner</a> ▼ |

## Dokumenter:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>↓                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>↓                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>↓             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br>↓ |
| <b>Ytelseserklæring</b>                   |



## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company