

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 9,0 m med fotplate

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3010309D Avtrappet mast 9,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3680406 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670700 Toppseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

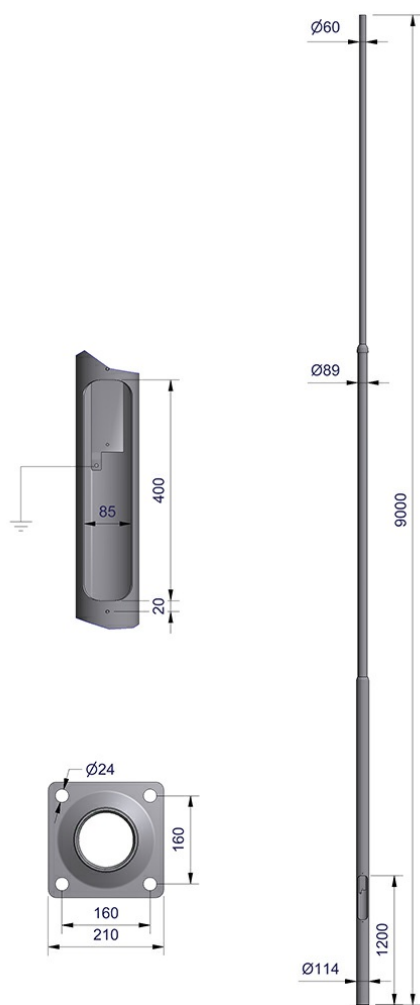

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3010309D

Elnummer: 3640109

GTIN: 7052250001262

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640109

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3010309DC

Elnummer: 3640119

GTIN: 7052250001330

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640119

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data





For alle varianter

Lyspunkthøyde 9 m
C/C bolter 160 mm
Mastetoppdiameter 60 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,17 m²
Vref 27 m/s 0,1 m²
Vref 29 m/s 0,06 m²
Vref 31 m/s 0,04 m²
Vekt 78 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring

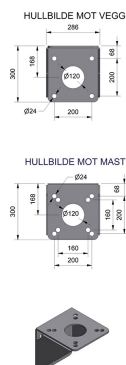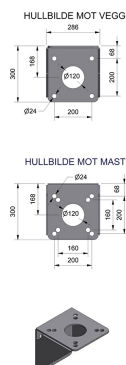

post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company