

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Avtrappet mast 6,0 m med fotplate

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3030406 Avtrappet mast 6,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

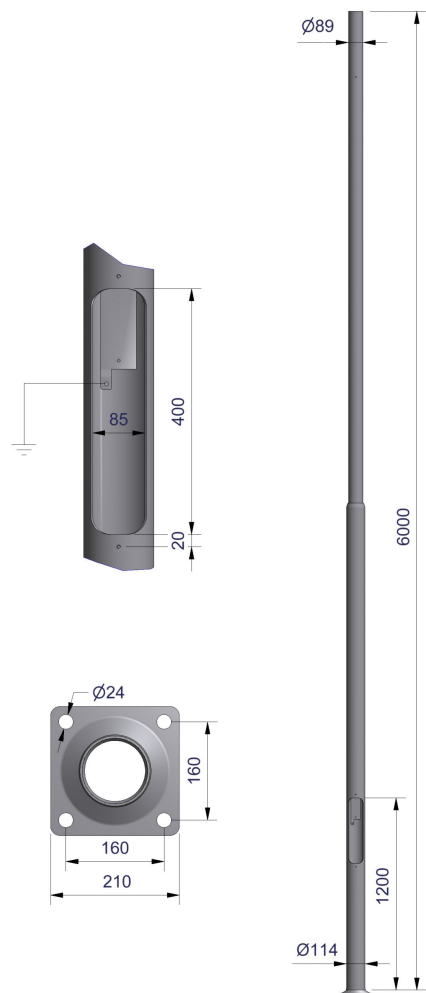

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3030406

Elnummer: 3640121

GTIN: 7052250001347

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640121

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3030406C

Elnummer: 3640241

GTIN: 7052250001699

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640241

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 6 m         |
| <b>C/C bolter</b> 160 mm         |
| <b>Mastetoppdiamenter</b> 89 mm  |
| <b>Type</b> Avtrappet            |
| <b>Fundament</b> Fotplate        |
| <b>Vref 24 m/s</b> 0,6 m²        |
| <b>Vref 27 m/s</b> 0,46 m²       |
| <b>Vref 29 m/s</b> 0,39 m²       |
| <b>Vref 31 m/s</b> 0,34 m²       |
| <b>Vekt</b> 58 kg                |
| <b>Materialkvalitet</b> S355     |
| <b>CE godkjent</b> Ja            |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Standard |
| <b>Lagerført</b> Ja              |


[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

## Dokumenter:


|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>↓                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>↓                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>↓             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br>↓ |
| <b>Ytelseserklæring</b>                   |




## Tilhørende produkter:

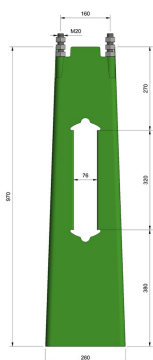


**Ørstafundament c/c  
160mm, H=1000 mm**



**Forankringsramme  
c/c 160 mm**

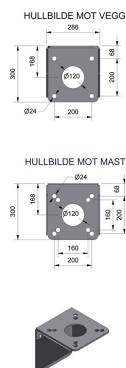

**Veggbrakett c/c 160  
mm og c/c 200 mm**



**Dampsperre for  
Ørstafundament c/c  
160 mm**

**Vik Ørsta AS**

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000

post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company