

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

Ørstafundament c/c 240mm, H=1500 mm


Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør $\varnothing 110$ ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.

[Last ned produktark ↓](#)

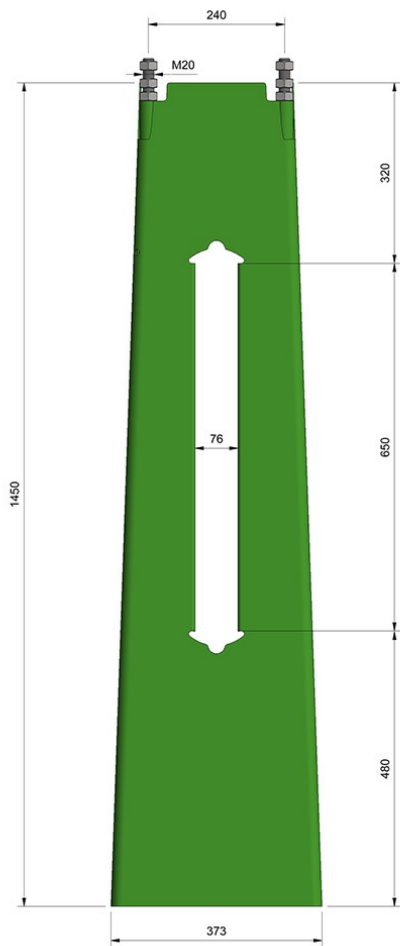

Tekniske data

Artikkelnummer 3520240C

Elnummer 3640429

GTIN 7052250002665

Overflatebehandling CombiCoat®

Resirkulert stål 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640429

C/C bolter 240 mm

Høyde 1500

Type Stålfundament

Dimensjon M20

Vekt 51 kg

Materialkvalitet S235

CE godkjent Ja

Lagerført Ja

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

[Se alle spesifikasjoner](#) 


Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD 
FDV 
Monteringsanvisning 
Ytelseserklæring 

3D-tegninger:

3D-modell (.rfa) 
3D-modell (.dwg) 

Tilhørende produkter:



**Trekkerørsmuffe for
spalte 76 mm**



**Tetningslist for
Ørsta Fundament
H=1250 mm, H=1500
mm og HE**



**Dampsperre for
Ørsta Fundament c/c
240 mm**



Lurer du på hvordan du skal sette ned stålfundamentet vårt riktig? Følg med når salgsingeniør Vidar Birkeland viser prosessen steg for steg.

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000

post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD**[®] company