

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)



Lysmast / Produkter / Armaturfester

Tredobbelt toppstykke for topp ø102 mm

Tredobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med toppdiameter ø102 mm. Utenpåliggende montering.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

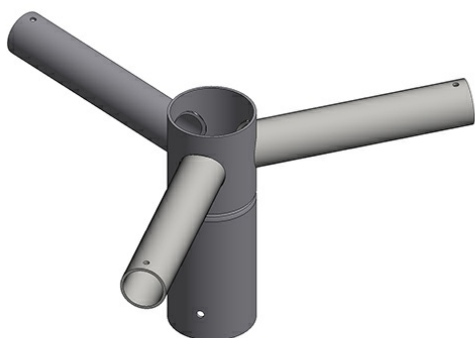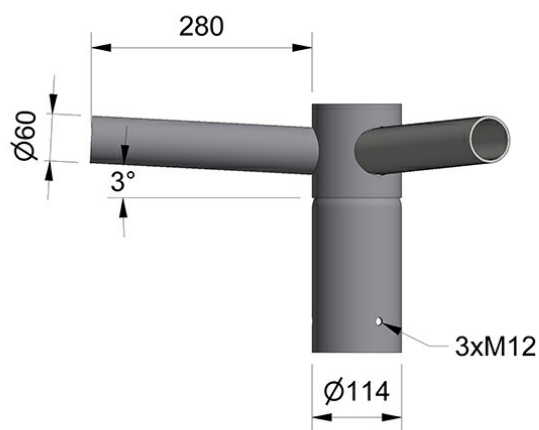

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3440311

Elnummer: 3640445

GTIN: 7052250002757

CO₂ -ekv.*: 3640445

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3440311C

Elnummer: 3641101

GTIN: 7052250007134

CO₂ -ekv.*: 3641101

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type	Toppstykke
Vekt	10,4 kg
For toppdiameter	102
Helningsvinkel	3
Stuss	ø60 x 280 mm
For antall lys	3
Se alle spesifikasjoner ▼	

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina
Lysmast
Rekkverk
Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company