

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Avtrappet mast 8,0 m med dobbel buet topp

Mastene er bygget opp etter samme modulsystem som avtrappede master.

Til mastene leveres det løse armaturfester som er tilpasset de fleste armaturer på markedet. Ved å bytte armaturfeste kan nye armaturtyper lett tilpasses eksisterende master. Vi leverer også spesialmaster tilpasset kundens behov.

Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3860308C Mast med dobbel buet topp, består av følgende deler:

Art.nr. 3670710C Bunnseksjon 4 m

Art.nr. 3670707C Mellomseksjon 4 m


Art.nr. 3670513C Buet topp, dobbel Ø60 R300

Art.nr. 3100040C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Last ned produktark ↓

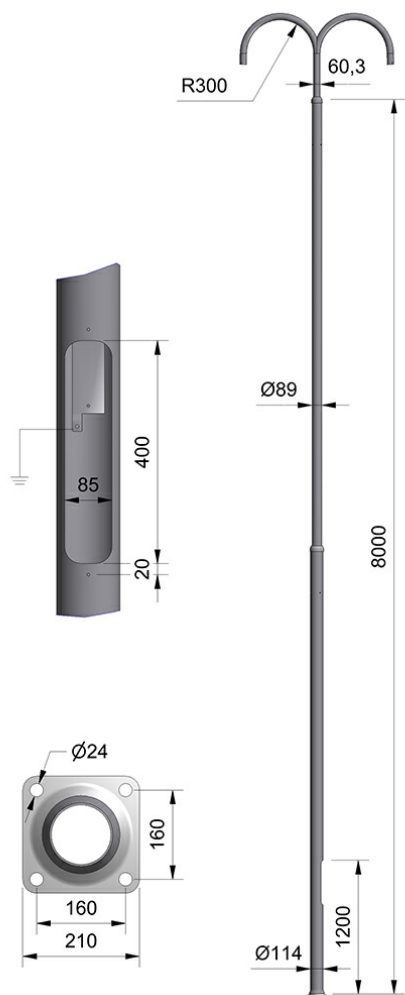

## Finnes som:

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3860308C

Elnummer: 3640903

GTIN: 7052250004584

Resirkulert stål: 20-30%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640903

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 8 m                                                                                                  |
| <b>C/C bolter</b> 160 mm                                                                                                  |
| <b>Mastetoppdiamenter</b> ø60 - R 300                                                                                     |
| <b>Type</b> Avtrappet                                                                                                     |
| <b>Fundament</b> Fotplate                                                                                                 |
| <b>Vekt</b> 105 kg                                                                                                        |
| <b>Materialkvalitet</b> S355                                                                                              |
| <b>CE godkjent</b> Ja                                                                                                     |
| <b>Utligger/bue</b> ø60 - R 300                                                                                           |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Standard                                                                                          |
| <b>Lagerført</b> Ja                                                                                                       |
| <a href="#">Se alle spesifikasjoner</a>  |

## Dokumenter:

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br> |
| <b>Ytelseserklæring</b><br>              |

# Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company