

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 6,0 m nedstikk

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3032406 Avtrappet mast for nedstikk 6,0m tilhørende koblingsluke:

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

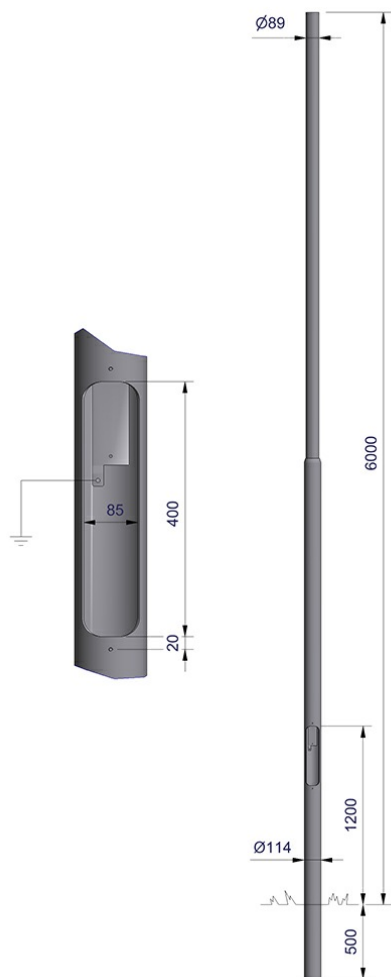

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3032406

Elnummer: 3640127

GTIN: 7052250001378

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640127

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3032406C

Elnummer: 3640255

GTIN: 7052250001767

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640255

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 6 m
Mastetoppdiameter 89 mm
Type Avtrappet
Fundament Nedstikk
Boltedimensjon 114
Vref 24 m/s 0,6 m²
Vref 27 m/s 0,46 m²
Vref 29 m/s 0,39 m²
Vref 31 m/s 0,34 m²
Vekt 56 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Ja


[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:



**Betongfundament,
nedstikk H=1300 mm**



Låsering ø114 mm



**Tetningsdeksel
ø108/ø114 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company