

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

## Ettergivende HE-mast konisk 8,0 m


Ettergivende konisk mast type HE, 100, klasse 2. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/EI.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

[Last ned produktark ↓](#)

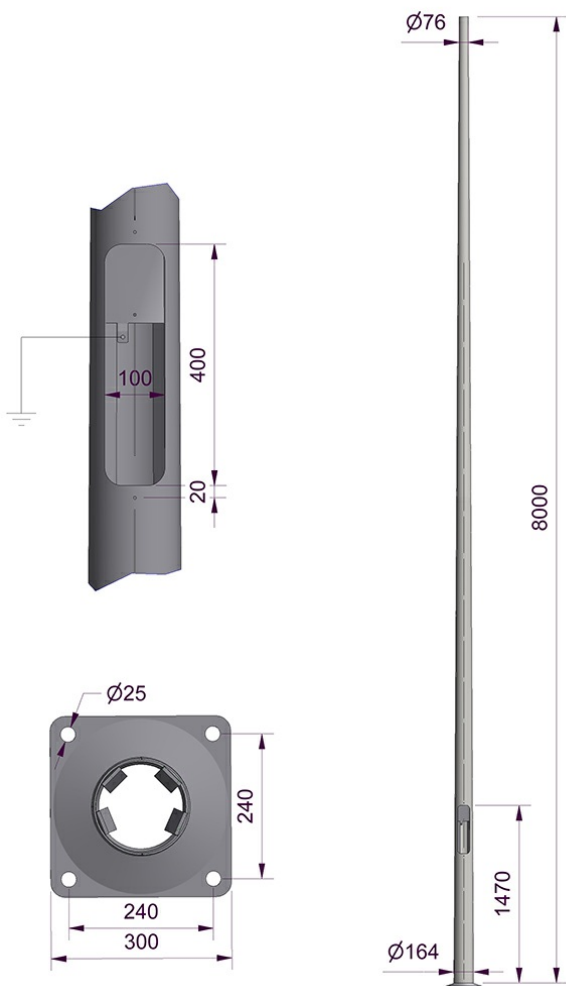

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3893408

Elnummer: 3641059

GTIN: 7052250006717

Resirkulert stål: 15-36%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3641059

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3893408C

Elnummer: 3641075

GTIN: 7052250006878

Resirkulert stål: 15-36%

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3641075

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Lyspunkthøyde</b> 8 m                |
| <b>C/C bolter</b> 240 mm                |
| <b>Mastetoppdiameter</b> 76 mm          |
| <b>Type</b> Konisk                      |
| <b>Fundament</b> Fotplate               |
| <b>Vref 24 m/s</b> 0,72 m²              |
| <b>Vref 27 m/s</b> 0,56 m²              |
| <b>Vref 29 m/s</b> 0,48 m²              |
| <b>Vref 31 m/s</b> 0,42 m²              |
| <b>Vekt</b> 101 kg                      |
| <b>Materialkvalitet</b> S235            |
| <b>CE godkjent</b> Ja                   |
| <b>Sikkerhetsklasse</b> Ettergivende HE |
| <b>Lagerført</b> Ja                     |

[Se alle spesifikasjoner](#) ▼

## Dokumenter:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>↓                 |
| <b>EPD CombiCoat®</b><br>↓                |
| <b>EPD Varmforsinket</b><br>↓             |
| <b>FDV for lysmaster og tilbehør</b><br>↓ |
| <b>Ytelseserklæring</b>                   |



3D-tegninger:


3D-modell (.dwg)

↓

Tilhørende produkter:



**Ørsta HE-fundament**  
**c/c240mm, H=1600**  
**mm**



**Dampsperre for**  
**Ørstafundament c/c**  
**240 mm**

**Vik Ørsta AS**

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company