

# Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Armaturfester


## Overgang fra ø89 mm til ø76 mm

Overganger brukes i de tilfellene der armaturene ikke passer på standard arm- og toppdiameter.

Leveres med gjengestifter i syrefast(A4) kvalitet.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)

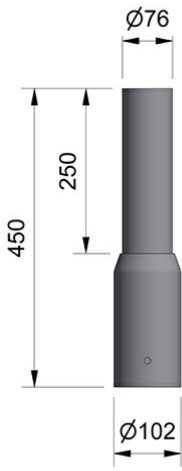

## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3430076

Elnummer: 3640054

GTIN: 7052250001071

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3640054

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3430076C

Elnummer: 3641093

GTIN: 7052250007059

CO<sub>2</sub> -ekv.\*: 3641093

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

## Tekniske data

For alle varianter

**Type** Overgang

---

**Vekt** 1 kg

---

**For toppdiameter** 42 til ø60

---

**Stuss** ø60

---

## Dokumenter:

---

**FDV for lysmaster og tilbehør**



## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company