

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende NE-mast avtrappet 10,0 m RO 240 Euroskjøt

Ettergivende mast type NE, 100, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplate for RO-ledd og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Master med topp Ø89 borret for Euroskjøt bør dimensjoneres spesielt etter valgt utligger. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Denne masten krever Roll-Off ledd RO240/PL 240 som bestilles i tillegg. Dette monteres ved vår fabrikk i hehold til Statens Vegvesens Håndbok R310.

Art.nr. 3116510D Avtrappet NE-mast 10,0 m RO 240 Euroskjøt leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3676410 Bunnseksjon 4,0 m


Art.nr. 3670720 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100044 Koblingsluke for Ø168 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x16 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

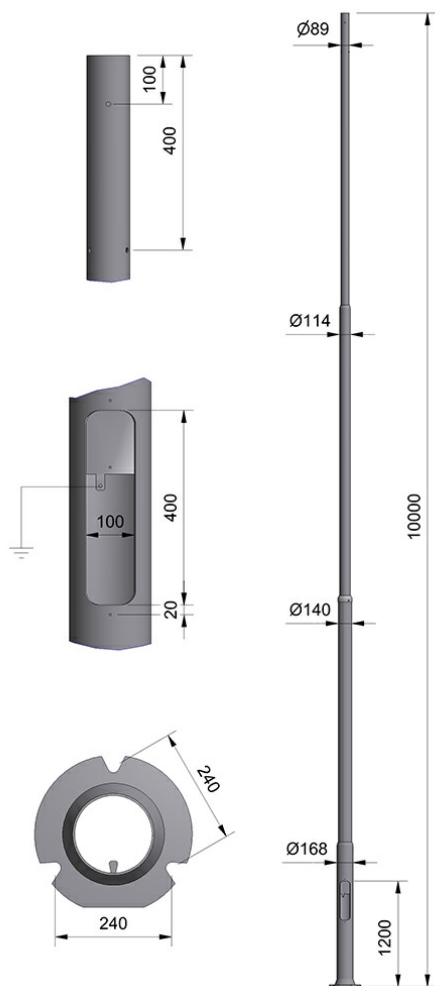

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3116510D

Elnummer: 3641049

GTIN: 7052250006618

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641049

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3116510DC

Elnummer: 3641055

GTIN: 7052250006670

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3641055

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter


Lyspunkthøyde 10 m
C/C bolter RO240
Mastetoppdiamenter 89 mm
Type Avtrappet
Fundament RO-ledd
Vref 24 m/s 0,76 m²
Vref 27 m/s 0,58 m²
Vref 29 m/s 0,49 m²
Vref 31 m/s 0,43 m²
Vekt 139 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende NE
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:


CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 



Tilhørende produkter:

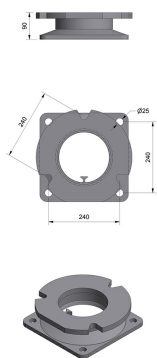

**Roll-Off ledd RO
240/PL 240**

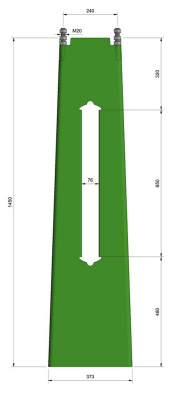

**Ørstafundament c/c
240mm, H=1500 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59

6150 Ørsta

+47 700 47 000

post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company