

Lysmast

Produkter

Referanser

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende HE-mast teleskop 11,0 – 13,0 m

Ettergivende konisk teleskopmast type HE, 100, klasse 2.
Godkjent iht. NS-EN 12767.

Teleskopmaster gjør det mulig å holde en nøyaktig lyspunkthøyde selv om fundamentnivået i forhold til veibanen varierer. Lyspunkthøyden justeres enkelt ved å forskyve topprøret på mastene. Røret kan reguleres trinnløst over flere meters høyde og låses sikkert med 6 stk. gjengestifter. Disse finnes innvendig i mast bak koblingsluke og leveres i syrefast (A4) kvalitet.


Mastekonstruksjonen til teleskopmaster tillater kun toppmontert armatur, enkelt eller dobbelt toppstykke.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm.
Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

Last ned produktark ↓

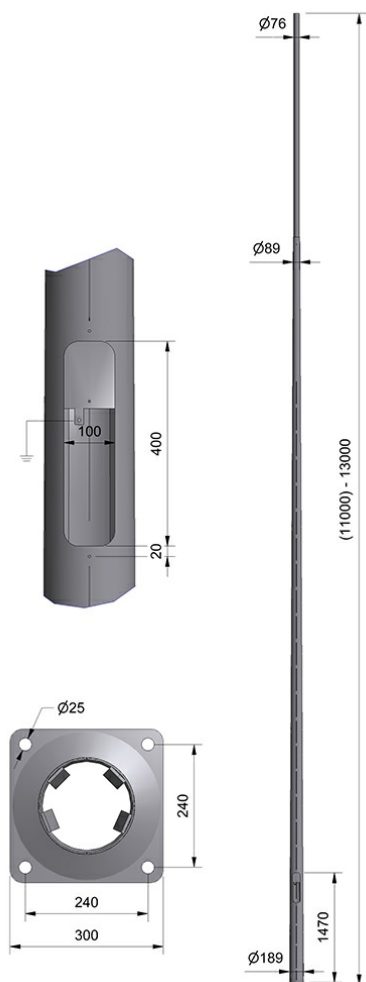

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3893613

Elnummer: 3641072

GTIN: 7052250006847

Resirkulert stål: 15-30%

CO₂ -ekv.*: 3641072

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3893613C

Elnummer: 3641088

GTIN: 7052250007004

Resirkulert stål: 15-30%

CO₂ -ekv.*: 3641088

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 11,0 - 13,0 m
C/C bolter 240 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Teleskop
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,27 m²
Vref 27 m/s 0,2 m²
Vref 29 m/s 0,16 m²
Vref 31 m/s 0,13 m²
Vekt 158 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Teleskoptopp Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende HE
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:

CE-sertifikat ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓
Monteringsanvisning ↓
Ytelseserklæring ↓

Tilhørende produkter:



**Ørsta HE-fundament
c/c240mm, H=1600
mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company