

Lysmast

Produkter

Referanser

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende HE-mast konisk 12,0 m


Ettergivende konisk mast type HE, 100, klasse 2. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/EI.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

Last ned produktark ↓

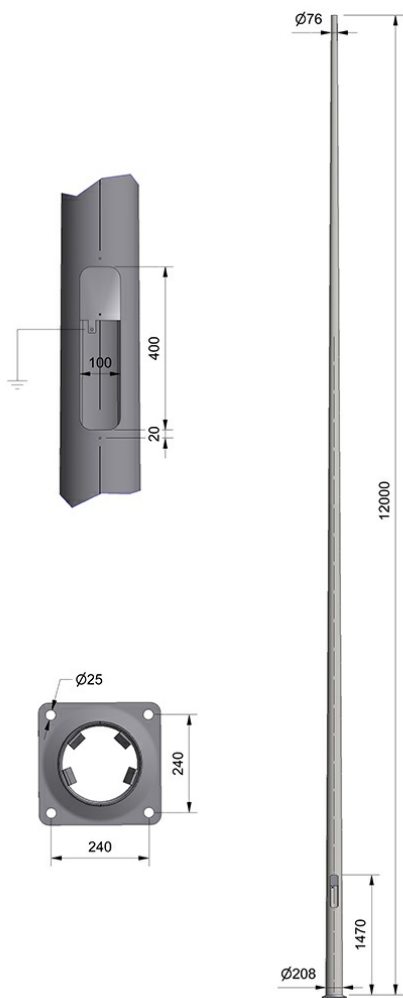

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3893412

Elnummer: 3641061

GTIN: 7052250006731

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641061

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3893412C

Elnummer: 3641077

GTIN: 7052250006892

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641077

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 12 m

C/C bolter 240 mm

Mastetoppdiamenter 76 mm

Type Konisk

Fundament Fotplate

Vref 24 m/s 0,49 m²

Vref 27 m/s 0,37 m²

Vref 29 m/s 0,31 m²

Vref 31 m/s 0,25 m²

Vekt 159 kg

Materialkvalitet S235

CE godkjent Ja

Sikkerhetsklasse Ettergivende HE

Lagerført Nei

[Se alle spesifikasjoner](#) 

Dokumenter:

CE-sertifikat



EPD CombiCoat®



EPD Varmforsinket



FDV for lysmaster og tilbehør



Ytelseserklæring



Tilhørende produkter:



**Ørsta HE-fundament
c/c240mm, H=1600
mm**



**Dampspærre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company