

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Plassbelysningsmaster

Avtrappet plassbelysningsmast 10,0 m

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner.

Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3040910 Avtrappet plassbelysningsmast 10,0 m, består av følgende deler:

Art.nr. 3680910 Mast 10,0 m

Art.nr. 3100045 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

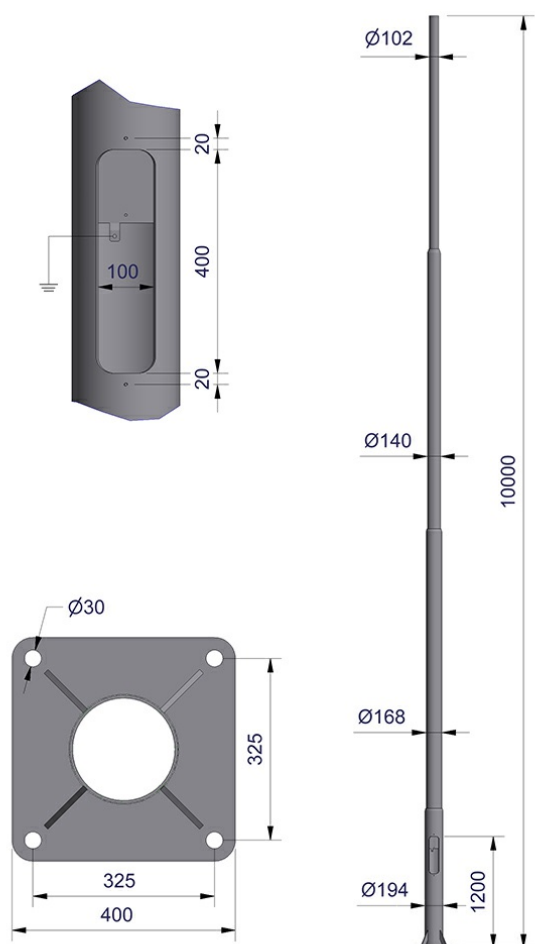

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3040910

Elnummer: 3640041

GTIN: 7052250000968

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 683,28 kg

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3040910C

Elnummer: 3641118

GTIN: 70522500007301

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 432,9 kg

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 10 m
C/C bolter 325 mm
Mastetoppdiamenter 102 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 2,05 m²
Vref 27 m/s 1,65 m²
Vref 29 m/s 1,44 m²
Vref 31 m/s 1,27 m²
Vekt 195 kg
Materialkvalitet S355
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company