

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Plassbelysningsmaster

Avtrappet plassbelysningsmast 12,0 m

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3040912 Avtrappet plassbelysningsmast 12,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:


Art.nr. 3670901 Bunnseksjon 6,0 m

Art.nr. 3670921 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100045 Koblingsluke for Ø193/Ø219 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416020 Gjengestift M16x20 (3 stk)

[Last ned produktark ↓](#)

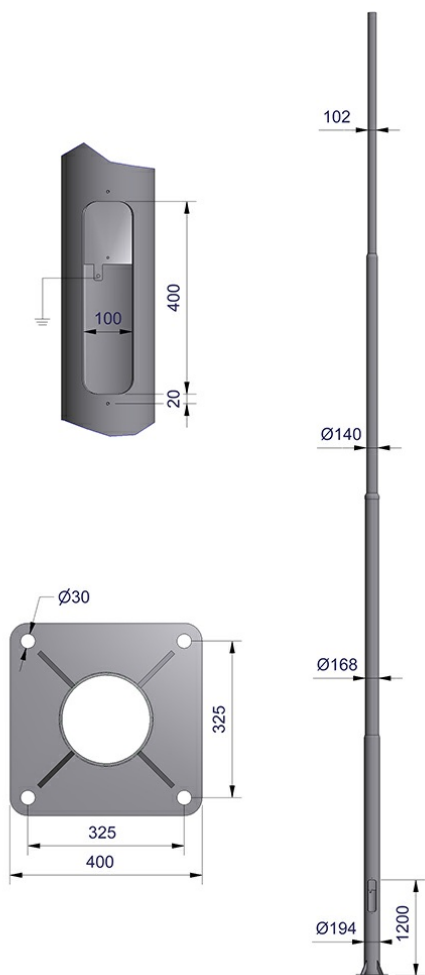

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3040912

Elnummer: 3640230

GTIN: 7052250001675

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 876 kg

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3040912C

Elnummer: 3641119

GTIN: 7052250007318

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 555 kg

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 12 m
C/C bolter 325 mm
Mastetoppdiamenter 102 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 1,46 m²
Vref 27 m/s 1,16 m²
Vref 29 m/s 1,01 m²
Vref 31 m/s 0,87 m²
Vekt 250 kg
Materialkvalitet S355
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company