

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende HE-mast konisk 6,0 m

Ettergivende konisk mast type HE, 50, klasse 3. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm og med fotplate c/c 240 mm. Mastene er tiltenkt intensivbelysning av gangfelt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


Alle ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

Art.nr. 3893406 HE-mast konisk 6,0 m Varmforsinket består av følgende deler:

Art.nr. 3793406 HE-mast 6.0 m

Art.nr. 3100041 Koblingsluke for Ø121/Ø127 med linsehodeskruer

[Last ned produktark ↓](#)

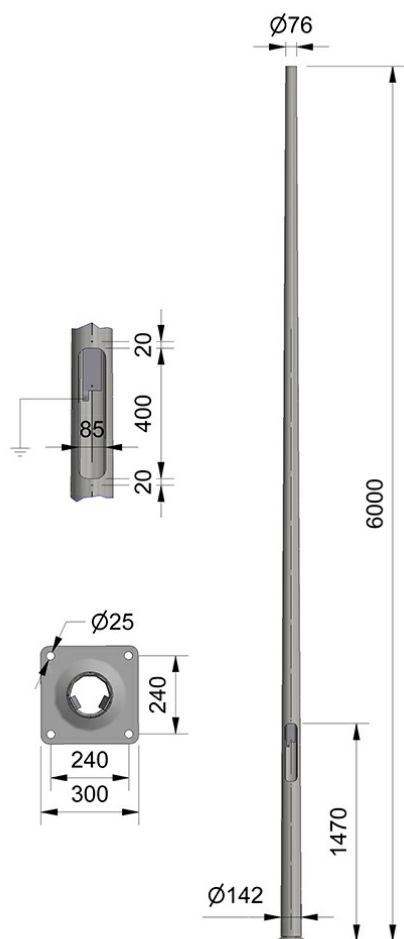

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3893406

Elnummer: 3641183

GTIN: 7052250007967

Resirkulert stål: 15-36%

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3893406C

Elnummer: 3641184

GTIN: 7052250007974

Resirkulert stål: 15-36%

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 6 m
C/C bolter 240 mm
Mastetoppdiameter 76 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,54 m²
Vref 27 m/s 0,41 m²
Vref 29 m/s 0,35 m²
Vref 31 m/s 0,3 m²
Vekt 69 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende HE
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 
Ytelseserklæring 

Tilhørende produkter:



**Ørsta HE-fundament
c/c240mm, H=1600
mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company