


XAPO2602

Harmony XAP, XB2 SL, Empty control station, zinc alloy, orange, M20, 2 cut-outs 30mm with notches, 80 x 130 x 77, UL cULus

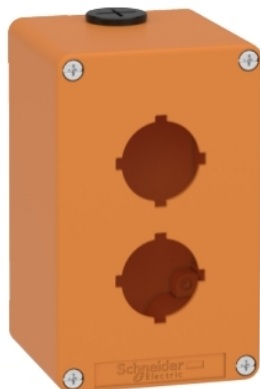

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Die-cast empty control station
Kortnavn utstyr	XAPO
Produsert i	For Ø30 mm betjeningsmateriell
Produktet frontplate størrelse	80 x 130 mm
Brukbar dybde	74,5 mm
Antall cut-out	2 hull
Farge på basen av kapslingen	Orange (RAL 2008)
Farge på deksel	Orange (RAL 2008)
Materiale	Die cast zinc
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP65 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Komplementær

Antall vertikale rader	1
Antall vannrette rekker	2
Mål på utsparing	Ø 30 mm
Tablå type	Metall
Kabelinngang	2 x nippel i samsvar med ISO
Gjengetype	M20 x 1.5
Bredde	80 mm
Høyde	130 mm
Dybde	77 mm
Vekt	0,81 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140
Grad av beskyttelse	UL type 4 i samsvar med UL 50 E UL type 4X i samsvar med UL 50 E
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
Motstandsevne mot kjemikalier	Special treatment can be obtained on request
Produktsertifikater	UL CULus EAC

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt