

Produktblad 3225231





**SECKET
INSIDE**



BOX UP/DOWN WL R7s

utendørs veggarmatur, QT-DE12, IP44, firkantet, opp/-
ned, antrasitt, maks. 80W

Veggarmatur BOX med en lyskilde er produsert i aluminium og glass som dekker begge motliggende lysåpninger (OPP/NED). Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes kun i antrasitt. Den kobles direkte til 230 V nettspenning.

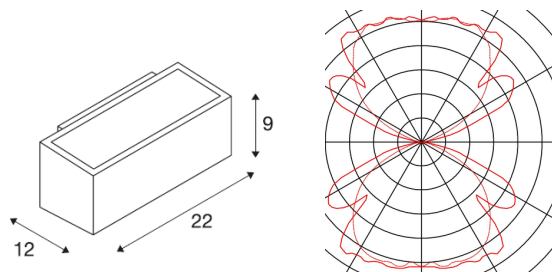

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium / Glass

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	232485 / EL.NR. 32 252 31
Sokkel	R7s 78mm
Lyskilde	QT-DE12 / 78mm lengde
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	22 cm
Høyde	9 cm
Dybde	12 cm
Nettvekt	1.291 kg
Bruttovekt	1.391 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	80 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	652

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalt lyskilde

1005287 EL.NR. 37 105 01	QT DE12 R7S 78mm LED- lyskilde klar 9W 3000K CRI90 330° Dimmebar 25.000 timers levetid	
------------------------------------	---	---

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

