


FDV 3225234



LOGS WALL

utendørs veggarmatur, LED 3000K, IP44, firkantet, sølvgrå, maks. 8W

LOGS WALL veggarmatur i aluminium avgir indirekte lys og er utstyrt med effektiv LED. LOGS WALL finnes i antrasitt, hvit eller grå. LED-Driver for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert. I tillegg kan installasjonen utvides med pullert fra samme serie. Dette armaturet inneholder integrerte LED.

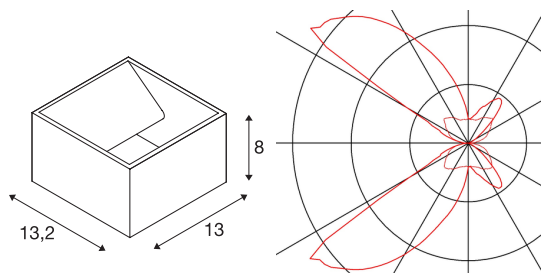

IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9.5W

Materiale: Aluminium

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	232104 / EL.NR. 32 252 34
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Bredde	13 cm
Høyde	8 cm
Dybde	13.2 cm
Nettvekt	0.93 kg
Bruttvekt	1.201 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	9.5 W
Lysytelse	570 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	sølv / sølvgrå / grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	652

Lyskilde

916376



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

