



# FDV 3225232

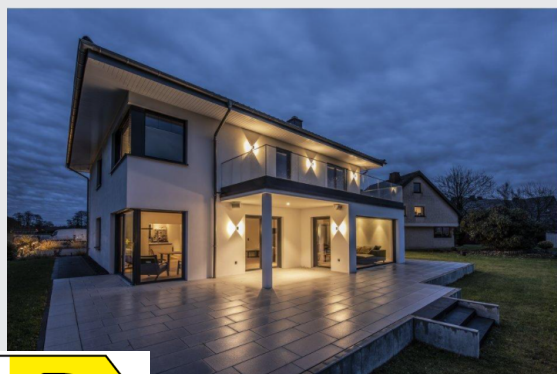

## LOGS WALL

utendørs veggarmatur, LED 3000K, IP44, firkantet, antrasitt, maks. 8W

LOGS WALL veggarmatur i aluminium avgir indirekte lys og er utstyrt med effektiv LED. LOGS WALL finnes i antrasitt, hvit eller grå. LED-Driver for direkte tilkobling til 230 V nettspenning er inkludert. I tillegg kan installasjonen utvides med pullert fra samme serie. Dette armaturet inneholder integrerte LED.

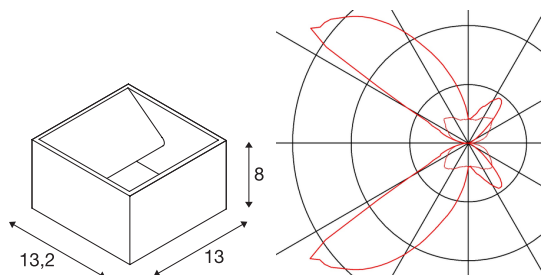

IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Systemeffekt: 9.5W

Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 232105 / EL.NR. 32 252 32 |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm                | 500mA                     |
| Bredde                        | 13 cm                     |
| Høyde                         | 8 cm                      |
| Dybde                         | 13.2 cm                   |
| Nettvekt                      | 0.925 kg                  |
| Bruttvekt                     | 1.194 kg                  |
| IP-kode                       | IP 65                     |
| Kapslingsgrad                 | I                         |
| Montering                     | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer            | Vegg                      |
| Systemeffekt                  | 9.5 W                     |
| Lysytelse                     | 520 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin               |
| Farge                         | antrasitt                 |
| CRI                           | 80                        |
| LXXBXX-data                   | L70B50                    |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                     |
| BIG WHITE side                | 652                       |

## Lyskilde

916376



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.  
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

