



Produktblad 3225221



RETRATO WL DIM

LED veggarmatur/maleribelysning, 3000K, krom, faseavsnitt dim. CRI 90.

RETRATO WL har en arm med to ledd som forbinder veggfeste og LED-enhet med hverandre. Integrert LED gir en skånsom belysning av utstillingsgjenstander gjennom UV-fritt LED-lys uten varmestråling. Gjennom de to justerbare leddene er det lett å stille inn armaturet akkurat som ønsket. Armaturet finnes i hvit eller hvit/krom utførelse. Med integrert LED-Driver kobles armaturet direkte til 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrert LED.

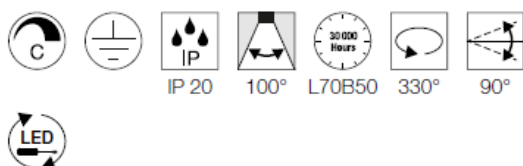

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemeffekt: 11W
Materiale: Aluminium / Stål

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002961 / EL.NR. 32 252 21
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	500mA
Lengde	30 cm
Bredde	5.2 cm
Høyde	20.1 cm
Nettvekt	0.541 kg
Bruttvekt	0.896 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Systemeffekt	11 W
Lysytelse	750 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	krom
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BIG WHITE side	244

Lyskilde

916523



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

