


# Produktblad 3225247



## QUAD FRAME 14 WL

innendørs LED veggarmatur hvit CCT bryter 2700/3000K

LED veggarmatur QUAD FRAME 14. LED med skjult montering avgir lyset indirekte til den flaten som skal belyses. Dette muliggjør belysning som ikke blander, for eksempel av gang og trapp. QUAD FRAME finnes i hvit utførelse i 14 cm bredde og 18,5 cm bredde. Ved hjelp av integrert CCT kan lysfargen velges mellom 2700K og 3000K.

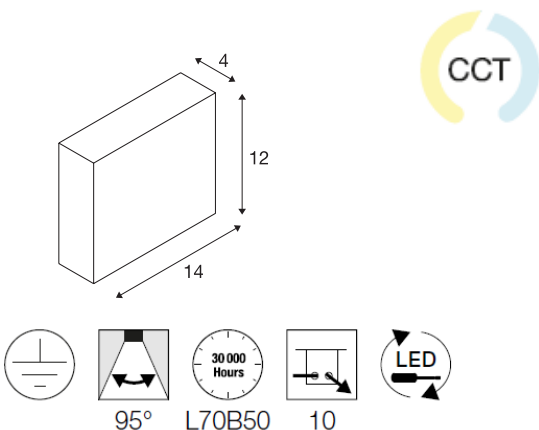

100-277V ~50/60Hz | 350mA

Systemeffekt: 4W

Materiale: Aluminium

## TEKNISKE DATA

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.                | 1003467 / EL.NR. 32 252 47 |
| Primær merkespenning             | 100-240V ~50/60Hz mA/V     |
| Sekundær strøm                   | 350mA                      |
| Bredde                           | 14 cm                      |
| Høyde                            | 12 cm                      |
| Dybde                            | 4 cm                       |
| Nettvekt                         | 0.421 kg                   |
| Bruttvekt                        | 0.528 kg                   |
| Kapslingsgrad                    | I                          |
| Montering                        | Utenpåliggende montering   |
| Montering detaljer               | Vegg                       |
| Maks antall armaturer på en kurs | 10                         |
| Systemeffekt                     | 4.4 W                      |
| Lysytelse                        | 175 lm                     |
| Lysfargetemperatur               | 2700/3000 Kelvin           |
| Spredningsvinkel                 | 95 °                       |
| Farge                            | hvit                       |
| CRI                              | 90                         |
| LXXBXX-data                      | L70B50                     |
| Minimal omgivelsestemperatur     | -20 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur    | 40 °C                      |
| BIG WHITE side                   | 198                        |

## Lyskilde

916558



### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

