

Produktblad 3225230





**SECKET
INSIDE**

BOX-L WL E27

utendørs veggarmatur, E27, IP44, firkantet, rust, maks. 18 W

Veggarmatur BOX-L med en lyskilde består av lakkert aluminium og satinert akryl som dekker de tre lysåpningene. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Armaturet finnes i antrasitt, rust eller hvit utførelse. Den kobles direkte til 230 V nettspenning.

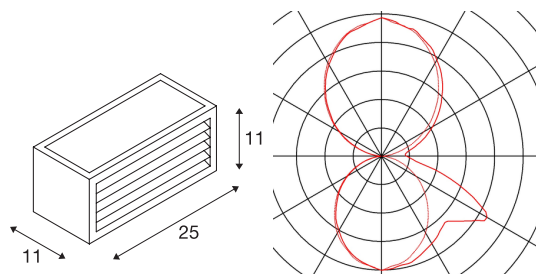

220-240V ~50/60Hz

Materiale: Aluminium / Akryl

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	232497 / EL.NR. 32 252 30
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Antall ulike lysuttak	2 + 1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	25 cm
Høyde	11 cm
Dybde	11 cm
Nettovekt	1.199 kg
Bruttovekt	1.319 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	18 W
Farge	rust
BIG WHITE side	652

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1005289 EL.NR. 37 105 56	T38 E27 LED-lyskilde opal 8W 3000 K CRI90 240 ° 25K timer	
1005301 EL.NR. 37 105 53	A60 E27 LED-lyskilde opal 9 W 2700 K CRI90 220° 25K timer	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

