

FDV 3225227




**SECKET
INSIDE**

NEPRO DISPLAY

veggarmatur, QT-DE12, sølvgrå/krom, maks. 300 W

NEPRO DISPLAY 230V-displayspot som kan dreies og svinges. Armaturet er laget av aluminium. armaturhodet inneholder en R7-sokkel som dekkes av et klart glass. armaturet monteres med display-klemmen som er med i leveransen. Armaturet kobles til det elektriske anlegget (230 V) direkte via ledning med bryter og støpsel.

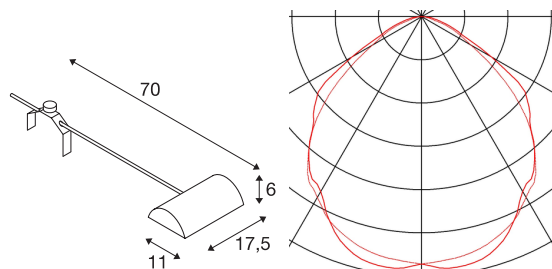

230V ~50Hz

Materiale: Aluminium

- Jordet støpsel og bryter, klemmeområde fra: 15-55 mm
- Jordet støpsel og bryter

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	146472 / EL.NR. 32 252 27
Sokkel	R7s 118mm
Lyskilde	QT-DE12 118mm
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	70 cm
Bredde	11 cm
Høyde	6 cm
Nettvekt	1.227 kg
Bruttovekt	1.692 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK03
Slagfasthet	0,35 Joule
Maks effekt	300 W
Farge	grå
BIG WHITE side	245

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalt lyskilde

1005288 EL.NR. 37 105 02	QT DE12 R7S 118 mm , LED- lyskilde klar 15 W 3000 K CRI90 330 ° DIM 25K timer
------------------------------------	---



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

