
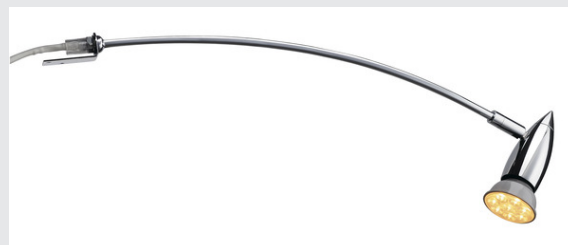


Produktblad 3225223


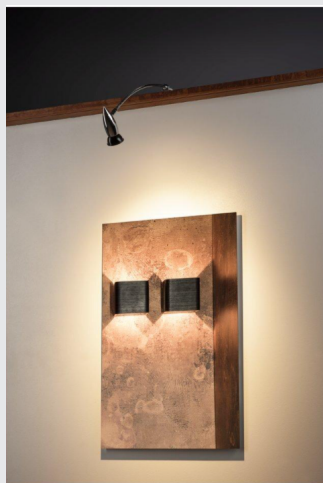


**SOCKET
INSIDE**

DISPLAY ADL 50 GU10/QPAR51

innendørs displayspot, krom maks. 50W, inkl
koblings-boks

boks
DISPLAY 230V displayarmatur som kan dreiebar og svinges. Monteringsbøylen er forbundet med spot via en bøyd arm. Armaturets GU10-sokkel gjør at den kan benyttes med valgfri LED-lyskilde med hensyn til lysfarge, spredningsvinkel m.m. og er fleksibel i bruk. Armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning via ledningen og koblingsboksen.



220-240V ~50/60Hz
Materiale: Aluminium /Messing

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	146332 / EL.NR. 32 252 23
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	200 °
Lengde	46 cm
Høyde	9 cm
Diameter	3.5 cm
Nettvekt	0.282 kg
Bruttovekt	0.391 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Maks effekt	50 W
Farge	krom
BIG WHITE side	245

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: *)

*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



Anbefalte lyskilder

1004973 EL.NR. 37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm, 20.000 timer	
1005079 EL.NR. 37 105 25	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K hvit. 25K	
1005082 EL.NR. 37 105 26	LED lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 4000, K hvit. 25K	
1005273 EL.NR. 37 105 20	QPAR51 GU10 , LED-lys 6 W 2700 K CRI90 36 ° Dim-til-varm, 40.000 timers levetid	

Tilbehør

151041 EL.NR. 32 485 94	DEKORRING , til LIGHT EYE, 51 mm, hvit
151049 EL.NR. 32 485 95	DEKORRING , til LIGHT EYE, 51 mm, krom

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

