

# FDV 3225228





**SECKET  
INSIDE**

## BOX-L WL E27

utendørs veggarmatur, E27, IP44, firkantet, antrasitt, maks. 18 W

Veggarmatur BOX-L med en lyskilde består av lakkert aluminium og satinert akryl som dekker de tre lysåpningene. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. armaturet finnes i antrasitt, rust eller hvit utførelse. Den kobles direkte til 230 V nettspenning.

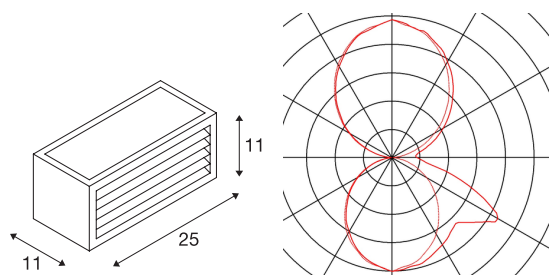

220-240V ~50/60Hz  
Materiale: Aluminium / Akryl

## TEKNISKE DATA



Art.nr.: / EL.NR.	232495 / EL.NR. 32 252 28
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Antall ulike lysuttak	2 + 1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	25 cm
Høyde	11 cm
Dybde	11 cm
Nettvekt	1.144 kg
Bruttovekt	1.264 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Maks effekt	18 W
Farge	antrasitt
BIG WHITE side	652

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde: \*)

\*) iht BIG WHITE® 2022, det kan være høyere EEK i markedet eller i nyere BW-katalog i fremtiden.



## Anbefalte lyskilder

1005289 <b>EL.NR. 37 105 56</b>	T38 E27 LED-lyskilde opal 8W 3000 K CRI90 240 ° 25K timer	
1005301 <b>EL.NR. 37 105 53</b>	A60 E27 LED-lyskilde opal 9 W 2700 K CRI90 220 ° 25K timer	

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til  
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

