



Produktblad 3225219



Q-LINE WALL

veggarmatur, LED, 3000 K, sølvgrå

Q-LINE WALL veggarmatur finnes i hvit, sort eller lakkert, sølvgrå utførelse med egnede endedeksler. Diffusor i akrylglass på undersiden, sørger for at lyset ikke blander. Q-LINE er utstyrt med varmhvit LED og har en imponerende lysytelse på 3800 lm, som gjør den til en perfekt LED-løsning for primær belysning.

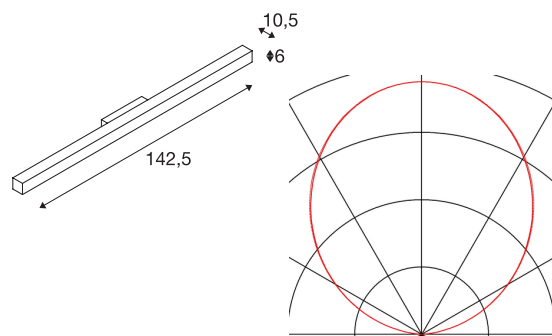

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemeffekt: 45W

Materiale: Aluminium / Akryl

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1000670 / EL.NR. 32 252 19
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	700mA
Lengde	142.5 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	6 cm
Nettvekt	3.376 kg
Bruttovekt	4.039 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Systemeffekt	45 W
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	grå
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
BIG WHITE side	243

Lyskilde

916631



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til
returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

