

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

Z-fundament H=700mm for pullert

Z-Fundamentet er et universalfundament for pullerter, topplaten på fundamentet har en rekke ulike hullbilder tilpasset ulike pullertvarianter. Se tabell og illustrasjoner for komplett oversikt over de ulike hullbildene. Fundamentet produseres i 3 mm stålplate og leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) som våre Ørstafundamenter. Standardfarge er RAL 7042 Trafikk Grå.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med innføring av kabel gjennom topplaten på fundamentet. Fundamentet leveres umontert, kompelett med alt festemateriell. Festemateriell består av følgende: 4 stk. 6kt. skrue M10x25 mm og 4 stk. fjærskive M10 til feste av topplate. 4 stk. 6kt. skrue M10x70 mm, 8 stk. rund skive M10 og 12 stk. 6kt. mutter M10 til innfesting av pullert.

Komplett boltoversikt i topplate:

Firkant - c/c250mm, 4 x M10

Firkant - c/c200mm, 4 x M10

Firkant - c/c160mm, 4 x M10

Firkant - c/c150mm, 4 x M10

Firkant - c/c142mm, 4 x M10

Firkant - c/c113mm, 4 x M10

Firkant - c/c152 x 115mm, 4 x M10

Firkant - 2 x M6 (46mm i mellom)

Sirkel - Ø183mm / 120°, 3 x M10


Sirkel - Ø144mm / 120°, 3 x M10

Sirkel - Ø124mm / 120°, 3 x M10

Sirkel - Ø114mm / 120°, 3 x M10

Sirkel - Ø100mm / 120°, 3 x M10

Last ned produktark ↓

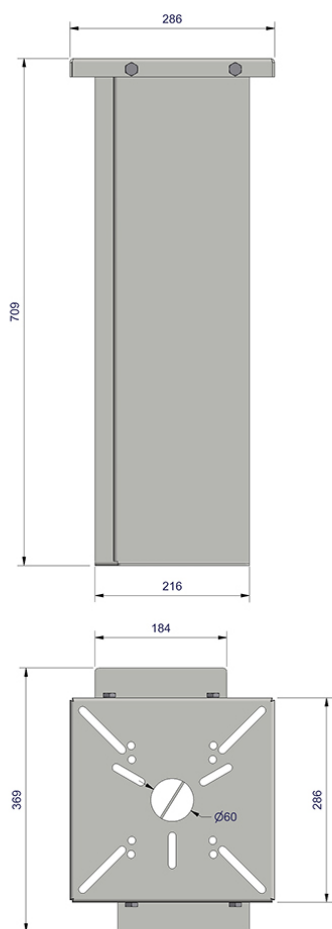

Tekniske data

Artikkelnummer 3520100C

Elnummer 3641207

GTIN 7052250008209

Overflatebehandling CombiCoat®

Resirkulert stål 20-30%

Høyde 700

Type Stålfundament

Dimensjon M10

Vekt 15 kg

Materialkvalitet S355

CE godkjent Nei

Lagerført Ja

Se alle spesifikasjoner



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:
Ledige stillingar
Kontaktinformasjon
Personvern
Meld deg på vårt nyhetsbrev

a SAFEROAD® company