


LUNA - tak/veggarmatur



Luna tak-/veggarmatur for hurtig installasjon; mulighet for gjennomkobling - kun tre skruer for å feste armatur til vegg eller tak, skruklemme for L+N+jord. Robuste SMD LED fra Everlight. Diffuser i polykarbonat vri-og-låses fast med kort avlåsing. Ferdig. Egen versjon med sensor DIM og korridorfunksjon. Innstilling av deteksjonsområde, holdetid, luxnivå og korridorfunksjon med dip switch. IP20



Art nr	El.nr.	Tekst	Dimensjon	Systemeffekt	Ra-index	Farge
291504	33 840 00	Luna 15W 1250 lm	Ø325x103	15W	Ra>85	Hvit
291604	33 840 01	Luna 15W 1250 lm Sensor Dim	Ø325x103	15W	Ra>85	Hvit

EVERLIGHT®




Sensor DIM:

Deteksjon ved takmontasje

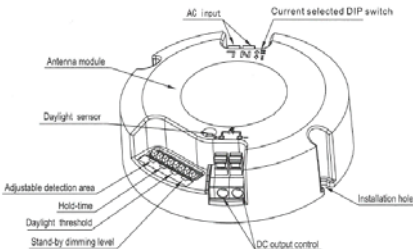

Deteksjon ved veggmontasje

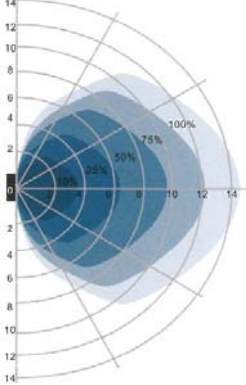

Deteksjonsområde

	TAK	VEGG
100% =	8m	14m
75% =	6m	12m
50% =	5m	8m
10% =	2m	3m

Holdetid/timer

Er den tiden som telles ned fra siste bevegelse, til lyset slukker.

Lux / Photocelle

Er luxnivå høyere enn angitt, tennes ikke lyset. Ved "disable" måles ikke luxnivå.

Korridorfunksjon

Korridorfunksjon betyr at lyset dimmes ned til 20% i angitt tid. Etter tiden er brukt, slukkes lyset. Ved +∞ slukker lyset aldri

ON		1	2	
I	●	●	100%	
II	○	●	75%	
III	●	○	50%	
IV	○	○	10%	
OFF				

ON		3	4	
I	●	●	10s	
II	○	●	90s	
III	●	○	3min	
IV	○	○	10min	
OFF				

ON		5	6	
I	●	●	Disable	
II	○	●	50Lux	
III	●	○	15Lux	
IV	○	○	5Lux	
OFF				

ON		7	8	
I	●	●	0s	
II	○	●	30s	
III	●	○	10min	
IV	○	○	+∞	
OFF				