


# FDV DOKUMENT 3217381



Global XTS Pro Track 3T Tilkobling Venstre. Sort.

32 173 81 / 601115



PRODUKTSIDE: <https://www.myipas.no/produkt/601115/>

| Art nr | El.nr.    | Tekst                                            | Farge | Maks strøm | Dim. (B x H x L) |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|-------|------------|------------------|
| 601115 | 32 173 81 | Global XTS Pro Track 3T tilkobling venstre. Sort | Sort  | 16A        | 31,5x32,5x100mm  |

**GARANTI:** IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.

## Tekniske data:

Spenning: 230V AC 50/60Hz  
Tilkobling: Skruterminale og strekkavlaster

Driftstrøm: maks 16 A

Sertifisert: Intertek, CE, EMC, R&TTE  
IP klasse: IP20


Produktstørrelse: 31,5 x 32,5 x 100 mm

Vekt: 200 g

Antall stk per pose: 1 stk Dimensjon: 31,5x32,5x100 mm Vekt: 205 gram

Antall stk per pose-sett: 5 stk Dimensjon: 31,5x32,5x500 mm Vekt: 630 gram

## Koblingsskjema:

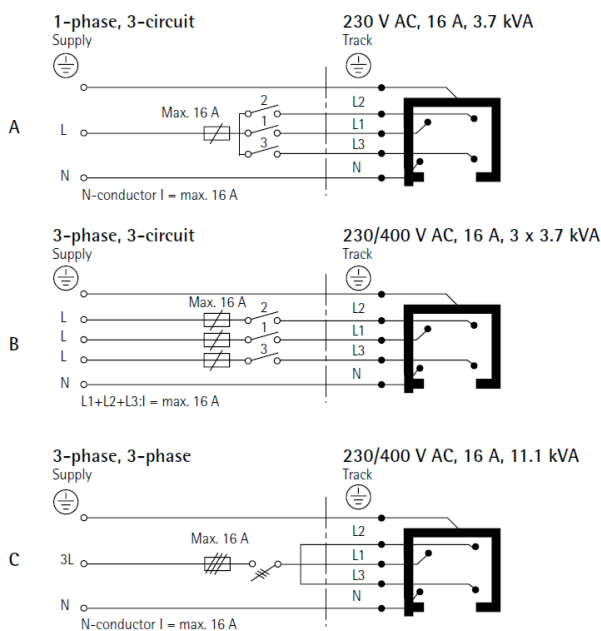

## Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde.

LED Driver, sensor, eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

